


Folia n° 280
Proceso n° 030/2024
Rubrica: *fr*

PROPOSTA UP



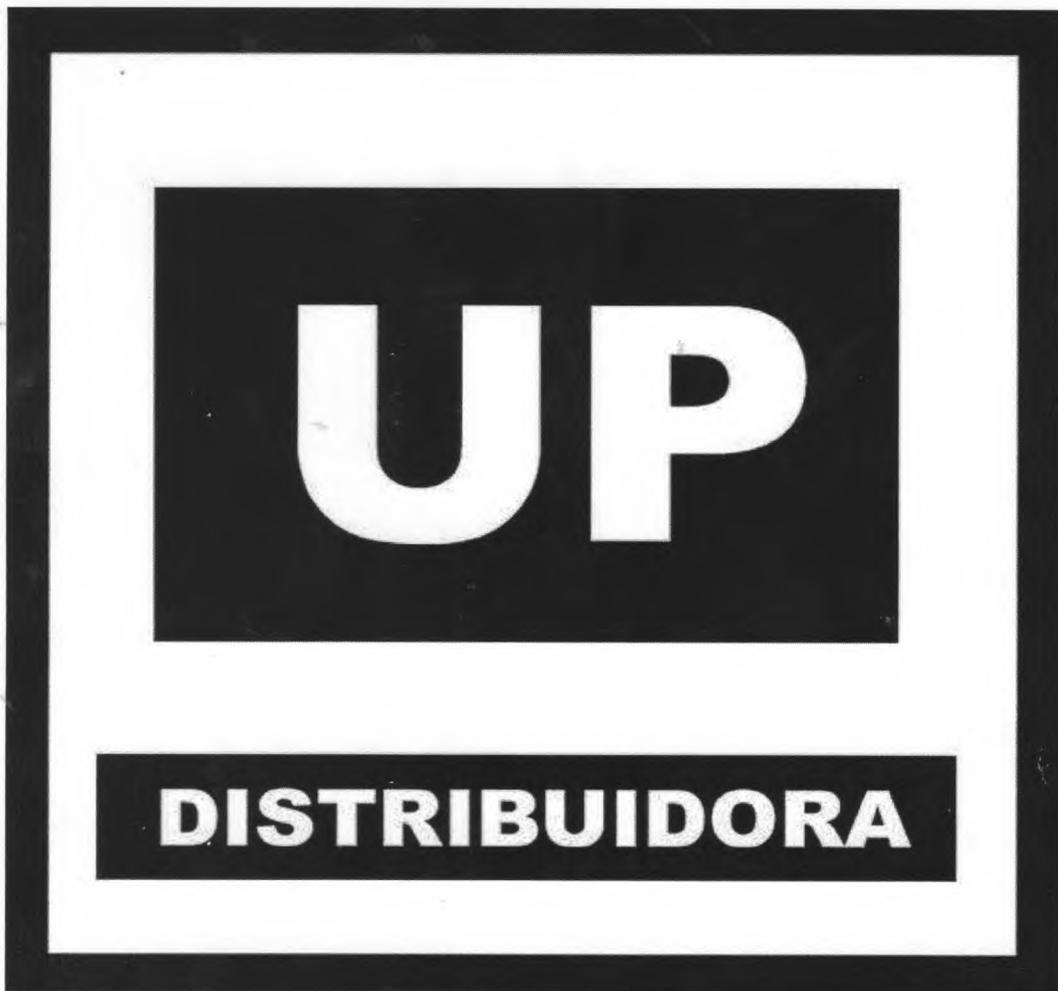

UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CNPJ: 30.557.253/0001-21 I.E: 29.488.221-9 I.M: 22260
Endereço: AVENIDA EUROPA QD 56 LT 14 CEP: 77.820-176
BAIRRO: JARDIM DOS IPES II CIDADE: ARAGUAÍNA - TO
Telefone: (63)3415-1214 ou (63) 99202-3819
E-mail: up@updistribui.com.br

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

A(O) PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030-2021/CPL-PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2021
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 11/05/2021 AS 09h00min.

Uma n° 281
Processo n° 030/2021
Revisão: 05

OBJETO:

Refere-se à aquisição de Microcomputadores e Periféricos para a informatização das Unidades Básicas de Saúde do município de Carolina.

QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Licitante: UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CNPJ: 30.557.253/0001-21 INSC. ESTADUAL Nº. 29.488.221-9 INSC.MUNICIPAL Nº 22260
Tel: (63) 3415-1214
Celular: (63) 99202-3819
E-mail: updistribui@gmail.com
Endereço: Avenida Europa QD 56 LT 14
Cep: 77.820-176 Bairro: Jardim dos Ipês II, Cidade: Araguaína - TO

QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE:

Nome: ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
RG: 685.603
CPF: 004.201.221-09
CARGO: Socio Administrador
Fone: (63) 99202-3819

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:

Prezados Senhores:

Proposta que faz a empresa acima qualificada, em conformidade com o Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2021. Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado;

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA/FABRICANTE | MODELO | QTD | UND | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|------|--|---------------------|--------|-----|-----|--------------|----------------|
| 1 | Kit Computador Completo CI Monitor 19.5", Kit Teclado e Mouse (USB C) Fio e Placa De Rede Sem Fio com as seguintes características: - Computador com processador Intel Core i3-10100 (LGA 1200 / 3.6Ghz - 4.3Ghz / 6 MB Cache), Placa Mãe LGA 1200/DDR4/HDMI/D-Sub/USB 3.2 Gen 1 das marcas como: Gigabyte, Asus, MSI, Asrock ou superior, 8GB de Memória RAM DDR4 2400 Mhz (1x8GB), SSD de 240GB SATA 3 2.5", Placa de Vídeo Onboard - Intel® UHD Graphics 630. - Monitor LCD 19,5" (HDMI, VGA, VESA, Widescreen, 1366x768 HD) de marcas como: LG, Acer, Hp ou superior. - Kit teclado e mouse usb c/ fio de marcas como: Logitech, Hp, Microsoft, Lenovo ou superior, sendo o mouse com o rastreamento óptico de alta definição (1000 dpi) ou superior e o teclado Resistente à Água ABNT2. - Adaptador Wireless TP-Link PCI Express N300 300Mbps TLWN881ND. - Software licenciado original Windows 10 SL 64 Bits. | BRAZIL PC/BRAZIL PC | 78982 | 10 | UND | R\$ 3.600,00 | R\$ 36.000,00 |
| 2 | Kit Computador Completo CI Monitor 19.5", Kit Teclado e Mouse (USB C) Fio e Placa De Rede Sem Fio com as seguintes características: - Computador com processador Intel Pentium G6400 de 10ª Geração com 2 Núcleos e 4 Threads de 4.0Ghz, Placa Mãe LGA 1200/DDR4/HDMI/D-Sub/USB 3.2 Gen 1 das marcas como: Gigabyte, Asus, MSI, Asrock ou superior, 8GB de Memória RAM DDR4 2400 Mhz (1x8GB), SSD de 240GB SATA 3 2.5", Placa de Vídeo Onboard - Intel® UHD Graphics 630. - Monitor LCD 19,5" (HDMI, VGA, VESA, Widescreen, 1366x768 HD) de marcas como: LG, Acer, Hp ou superior. - Kit teclado e mouse usb c/ fio de marcas como: Logitech, Hp, Microsoft, Lenovo ou superior, sendo o mouse com o rastreamento óptico de alta definição (1000 dpi) ou superior e o teclado Resistente à Água ABNT2. - Adaptador Wireless TP-Link PCI Express N300 300Mbps TL-WN881ND. - Software licenciado original Windows 10 SL 64 Bits. | BRAZIL PC/BRAZIL PC | 75882 | 45 | UND | R\$ 3.090,00 | R\$ 139.050,00 |

ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
00420122109



UP DISTRIBUIDORA

UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 30.557.253/0001-21 I.E: 29.488.221-9 I.M: 22260

Endereço: AVENIDA EUROPA QD 56 LT 14 CEP: 77.820-176

BAIRRO: JARDIM DOS IPES II CIDADE: ARAGUAÍNA - TO

Telefone: (63)3415-1214 ou (63) 99202-3819

E-mail: up@updistribui.com.br

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------|----|-----|--|-------------------|
| 3 | Nobreak 600 VA entrada 115/127V ou 220V e saída 115V, com 4 tomadas de saída Padrão NBR 14136, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação, com Battery Saver e Autodiagnóstico de bateria, Recarregador Strong Charger, com Autoteste, com Led colorido no painel frontal: indicando as condições de funcionamento do nobreak, Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, e Porta fusível externo com unidade reserva. (Marcas: Sms, Nhs, Apc ou superior). | RAGTECH/RAGT ECH | 4125 | 55 | UND | R\$ 385,00 | R\$ 21.175,00 |
| 4 | Access Point para Montagem em Teto/Parede, com Porta Gigabit Ethernet RJ-45 e Suporte a IEEE802.3af PoE e PoE Passivo, Fonte de alimentação 802.3af/at PoE e PoE Passivo de 24V, com antenas 3 Omni Interna 2.4 GHz 4 dBi e 5 GHz 5 dBi, Padrões wireless IEEE 802.11ac/n/g/b/a, Com tecnologia MIMO, e os tipos de segurança wireless: Autenticação via Captive Portal, Access Control, Filtro Wireless Mac Address, Isolamento Wireless entre Clientes, Mapeamento de SSID para VLAN, Detecção Rogue AP e Suporte 802.1X, que tenha as funções wireless como: Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda), Atribuição automática de canais, Controle de potência de transmissão (ajuste a potência de transmissão em dBm) e Balanceamento de carga, e com gerenciamento através de app, hardware e nuvem. Mínimo de conexões simultâneas: 100 dispositivos. (Marcas como: Tp-Link, Aruba, Ubiquiti, Cisco ou Superior) | TP LINK/TP LINK | EAP225 | 10 | UND | R\$ 640,00 | R\$ 6.400,00 |
| VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA | | | | | | R\$ | 202.625,00 |
| VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO | | | | | | duzentos e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais | |

Edição nº 282
Processo nº 030/2021
Rubrica: [assinatura]

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

- a) - Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida licitação, expressas no Edital e seus Anexos.
- b) - O Pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após cada etapa de Fornecimento dos Itens, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Carolina, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente.
- c) - A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93
- d) - Da Entrega dos Itens: O Item deverá ser entregue em até 30 (Trinta) dias após a Assinatura do Contrato e Emissão da Autorização do Fornecimento. O item deverá ser entregue no Aimoxarifado Central, no Endereço: Rua Benedito Leite, s/n - Centro - CEP 65.980-000 - Carolina/MA;

Os valores unitários da proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93.

- f) - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- g) - Os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.
- h) - Para os devidos fins, que atendo plenamente os requisitos para habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei 10.520/02.
- i) - Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
- j) - Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- k) - Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- l) - Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

DADOS DA EMPRESA:

Caso esta empresa UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o nº 30.557.253/0001-21, Escritório Estadual nº 29.488.221-9, I.M:22260, sediada na Avenida Europa QD 56 LT 14, Bairro Jardim dos Ipês II, cidade de Araguaína – TO, /profissional liberal seja o (a) vencedor (a) do certame licitatório, o Contrato do fornecimento dos produtos terá ser firmado por seu Socio Administrativo o Sr. ROBERTO DOS SANTOS MACHADO portador da Cédula de Identidade nº 687-447 e CPF sob nº 004.201.221-09, Nacionalidade Brasileiro estado Civil Casado, Endereço, Rua 6, Q 65, LT 47, Setor Jardins dos Ipê 2, Cidade Araguaína – TO, os créditos provenientes do fornecimento dos produtos poderão ser realizados junto ao Banco n.º 001 (Banco do Brasil), Agência, 4348-6 e Conta Corrente n.º. 38312-0, tendo como E-mail: updistribui@gmail.com Fone: (63)98407-0038

ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
00420122109

UP

UP DISTRIBUIDORA

UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**CNPJ: 30.557.253/0001-21 I.E: 29.488.221-9 I.M: 22260****Endereço: AVENIDA EUROPA QD 56 LT 14 CEP: 77.820-176****BAIRRO: JARDIM DOS IPES II CIDADE: ARAGUAÍNA - TO****Telefone: (63)3415-1214 ou (63) 99202-3819****E-mail: up@updistribui.com.br**

Por ser a expressão da verdade firmamos o presente.

Araguaína - TO, 24 de maio de 2021

Folha n° 283
Processo n° 030/2021
Rubrica: *hm*

**ROBERTO DOS
SANTOS
MACHADO:**
00420122109

Assinado digitalmente por ROBERTO DOS
SANTOS MACHADO:00420122109
DN: cn=B.R., ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SERASA,
cn=ROBERTO DOS SANTOS MACHADO:
00420122109
Razão: I am the author of this document
Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2021.05.24 11:54:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Empesa: UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA

CNPJ: 30.557.253/0001-21
Roberto dos Santos Machado
Cargo: Socio Administrativo
CPF: 004.201.221-09
RG: 687-447

**COMPUTADOR BRAZIL PC INTEL CORE i3-10100 6mb 3.6
ghz MON. 19,5 POLEGADAS TECLADO E MOUSE REF. 78982**



BRAZIL PC

A Brazil PC nasceu em 2000 com o intuito de atuar no mercado de tecnologia.

A Brazil PC possui uma linha de montagem de computadores constituída por uma equipe de profissionais treinados para garantir o padrão de qualidade máximo em todos os processos, desde a separação das peças até o teste e selagem dos computadores.

A Brazil PC produz equipamentos de informática que atendam aos requisitos aplicáveis à satisfação do cliente, através da melhoria contínua de nossos funcionários e do gerenciamento da qualidade do sistema. Como prova de nossa qualidade a Brazil PC tem as certificações: ISO 9001:2015, e PPB (Processo Produtivo Básico).

Especificações

| | |
|-----------------------------------|--|
| MARCA | BRAZIL PC |
| PLACA MAE INTEL | Asus Prime H410M-E LGA 1200 DDR4 |
| PROCESSADOR | Intel Core I3-10100 6mb 3.6ghz - 4.3ghz |
| MEMÓRIA RAM | 8GB DDR4 2400 MHZ 1X8GB |
| ARMAZENAMENTO | SSD 240GB SATA3 |
| ADAPTADOR DE VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 |
| MOUSE E TECLADO RESISTENTE A ÁGUA | MOUSE USB BRAZIL PC 1000dpi / TECLADO USB BRAZIL PC |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | REAL 250W BRAZIL PC |
| GABINETE | GABINETE BRAZIL PC SUPER+ |
| MONITOR | MONITOR LED BRAZIL PC 19,5 FULL WIDESCREEN VESA,HDMI E VGA |
| MODELO REF. | 78982 |
| DRIVE | COMPLETO COM PACOTE DE DRIVERS |
| SISTEMA OPERACIONAL | WINDOWS 10 PRO 64 BITS ORIGINAL |
| REDE WIRELESS | TP-LINK TL-WN881ND |

Especificações

| | |
|-----------------------------------|--|
| MARCA | BRAZIL PC |
| PLACA MAE INTEL | Asus Prime H410M-E LGA 1200 DDR4 |
| PROCESSADOR | Intel Core I3-10100 6mb 3.6ghz - 4.3ghz |
| MEMÓRIA RAM | 8GB DDR4 2400 MHZ 1X8GB |
| ARMAZENAMENTO | SSD 240GB SATA3 |
| ADAPTADOR DE VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 |
| MOUSE E TECLADO RESISTENTE A ÁGUA | MOUSE USB BRAZIL PC 1000dpi / TECLADO USB BRAZIL PC |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | REAL 250W BRAZIL PC |
| GABINETE | GABINETE BRAZIL PC SUPER+ |
| MONITOR | MONITOR LED BRAZIL PC 19,5 FULL WIDESCREEN VESA,HDMI E VGA |
| MODELO REF. | 78982 |
| DRIVE | COMPLETO COM PACOTE DE DRIVERS |
| SISTEMA OPERACIONAL | WINDOWS 10 PRO 64 BITS ORIGINAL |
| REDE WIRELESS | TP-LINK TL-WN881ND |

COMPUTADOR BRAZIL PC Intel Pentium G6400 10ª GERAÇÃO Cache 4MB, 4.00 GHz MON. 19,5 POLEGADAS TECLADO E MOUSE REF. 75882



BRAZIL PC

A Brazil PC nasceu em 2000 com o intuito de atuar no mercado de tecnologia.

A Brazil PC possui uma linha de montagem de computadores constituída por uma equipe de profissionais treinados para garantir o padrão de qualidade máximo em todos os processos, desde a separação das peças até o teste e selagem dos computadores.

A Brazil PC produz equipamentos de informática que atendam aos requisitos aplicáveis à satisfação do cliente, através da melhoria contínua de nossos funcionários e do gerenciamento da qualidade do sistema.

Como prova de nossa qualidade a Brazil PC tem as certificações: ISO 9001:2015, e PPB (Processo Produtivo Básico).

Especificações

| | |
|-----------------------------------|--|
| MARCA | BRAZIL PC |
| PLACA MAE INTEL | Asus Prime H410M-E LGA 1200 DDR4 |
| PROCESSADOR | Intel Pentium G6400 10ª GERAÇÃO Cache 4MB, 4.00 GHz |
| MEMÓRIA RAM | 8GB DDR4 2400 MHZ 1X8GB |
| ARMAZENAMENTO | SSD 240GB SATA3 |
| ADAPTADOR DE VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 |
| MOUSE E TECLADO RESISTENTE A ÁGUA | MOUSE USB BRAZIL PC 1000dpi / TECLADO USB BRAZIL PC |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | REAL 250W BRAZIL PC |
| GABINETE | GABINETE BRAZIL PC SUPER+ |
| MONITOR | MONITOR LED BRAZIL PC 19,5 FULL WIDESCREEN VESA,HDMI E VGA |
| MODELO REF. | 75882 |
| DRIVE | COMPLETO COM PACOTE DE DRIVERS |
| SISTEMA OPERACIONAL | WINDOWS 10 PRO 64 BITS ORIGINAL |
| REDE WIRELESS | TP-LINK TL-WN881ND |

NOBREAK save HOME

Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada, protegendo e mantendo em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.



Destaques

-  **Troca Fácil de Bateria**
-  **Trivolt automático** seleção automática da rede elétrica de entrada [modelo TI]
-  **Guia de Cabos** organiza os cabos conectados
-  **Battery save** evita a descarga desnecessária de bateria


Recursos

-  **Tomadas de Saída** todas protegidas na falta de energia.
-  **Compacto** dimensões reduzidas com alto desempenho
-  **Estabilização Total** estabilizador opera em modo rede e bateria
-  **Power check** mede a potência e indica carga excedida
-  **Proteções** subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, fusíveis e varistores
-  **Ampla Sinalização** visual e sonora
-  **Microprocessado** precisão digital no controle da energia
-  **Tecnologia "Line Interactive"** com regulação on-line
-  **Chave liga/desliga embutida** evita acionamentos acidentais
-  **Dc-Start** partida mesmo sem rede elétrica

| recursos gerais | proteções |
|---|--|
| recursos | |
| tecnologia Senoidal por aproximação [Nobreak interativo - NBR 15014] | filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica |
| microprocessador FLASH | estabilizador com 4 [quatro] estágios de regulação ON-LINE |
| trivolt automático 115V, 127V e 220V (modelo TI) | proteção contra subtensão e sobretensão com retorno automático |
| tecnologia true RMS | proteção contra sobrecarga e curto-circuito |
| ampla faixa de tensão de entrada [80V - 142V] / [175V - 284V] [modelo TI] | proteção contra descarga total das baterias |
| carrega as baterias mesmo com a chave desligada | fusíveis e varistores de ação rápida |
| 6 [seis] tomadas de saída | protetor contra surtos de tensão |
| check de partida: auto diagnóstico das funções do nobreak | |
| battery save | |
| DC-start: partida mesmo sem rede elétrica | |
| chave liga-desliga embutida - evita acionamento acidental | |
| troca fácil de bateria pelo usuário | |

Folha nº 289
Processo nº 030/2024
Retroviciado

Traseira do Modelo Save HOME

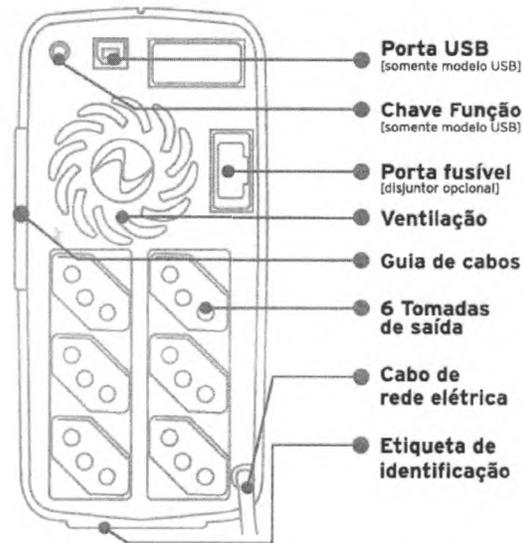

O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

| tempo de autonomia | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| aplicações típicas | modelos recomendados | autonomia |
| Micro desktop on board | ink jet | NSH 500 NSH 600 20 min |
| Micro desktop off board | multifuncional ink jet | NSH 500 NSH 600 10 min |
| servidor de vigilância | cam. 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 | NSH 500 NSH 600 7 min |

Obs.: verifique a potência máxima permitida (FP=0,5). Verificar informações adicionais no manual do produto. Nunca instale impressoras ou multifuncionais laser.

| características técnicas da linha save HOME | |
|---|---|
| potência nominal [VA] ¹ | 500 600 |
| fator de potência | 0,5 |
| tecnologia line interactive | atende à norma NBR 15014 |
| faixa de operação de entrada | 84V até 142V (modelos M1) 175V até 252V (modelos M2) ² 84V até 142V e 175V até 284V (modelos TI) |
| rendimento | ≥ 95% em modo rede / ≥ 85% em modo inversor |
| regulação de saída do inversor | < +/- 2% - carga linear |
| tempo de acionamento do inversor | 0,7 ms |
| tempo de carga da bateria interna [até 80%] | 12 horas |
| forma de onda do inversor | senoidal modificada |
| regulação em modo rede | +6% / -10% |
| frequência de saída do inversor (+/- 1%) | 60Hz |
| número de tomadas | 6 tomadas |
| battery save [auto-desligamento] | Sim |
| proteção contra surtos de tensão na rede elétrica | varistor 65J [8x20µs] |
| proteção eletrônica contra sobrecarga | Sim |
| peso líquido [kg] | 5,1 [TI] 5,2 [TI] |
| peso bruto [kg] | 5,33 [TI] 5,5 [TI] |
| dimensões do equipamento A x L x P [mm] | 200 x 95 x 277 |
| dimensões da embalagem A x L x P [mm] | 258 x 110 x 284 |

1- Aplicação em equipamentos de informática 2- Valores para tensão de entrada 220V (sob consulta)

troca fácil de bateria

simples substituição da bateria pelo usuário



| recursos comparativos de modelos | USB | STD |
|----------------------------------|-----|-----|
| Chave função | Sim | Não |
| Saída USB | Sim | Não |
| Bateria interna | Sim | Sim |
| Guia de cabos | Sim | Sim |

| configurações | trivolt [TI] | monovolt 115V [M1] |
|-------------------|--------------|--------------------|
| tensão de entrada | Automática | 115V - 127V |
| tensão de saída | 115V | 115V |


[modelos monovolt 220V [M2] sob consulta]

1 ano
garantia total

A RAGTECH
É CERTIFICADA
SISTEMA
DE GESTÃO
DE QUALIDADE
ISO 9001

PPB
Produto beneficiado pela lei da informática

Folia n° 290
Processo n° 030/2024
Rubrica: 86

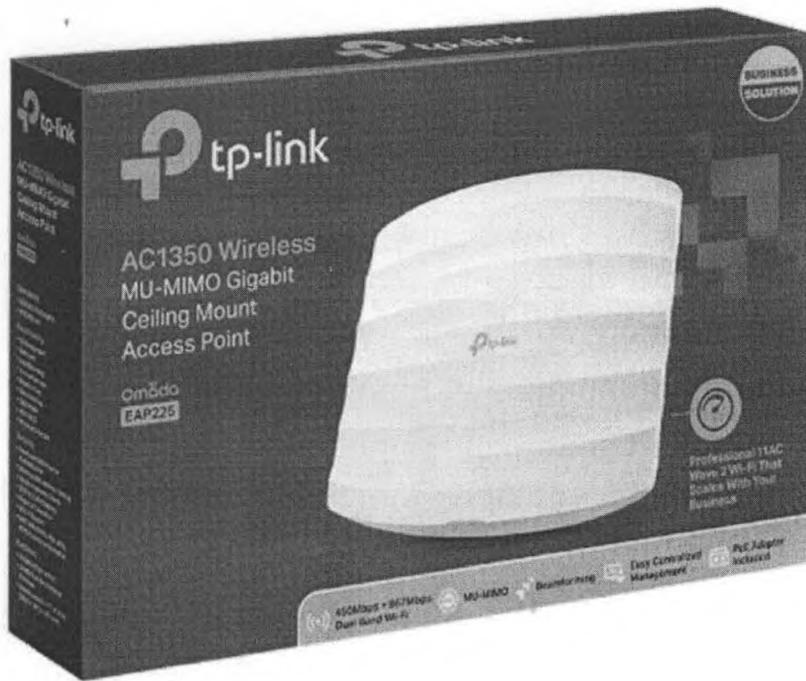

ACCESS POINT WIRELESS DUAL BAND GIGABIT MIMO MONTAVEL EM TETO
CHECK IN VIA FACEBOOK AC1350 EAP225 SMB

Detalhes

Wi-Fi Dual Band simultâneo de 867Mbps em 5GHz e 450Mbps em 2.4GHz totalizando 1317Mbps de velocidade Seamless Roaming, permite que os usuários se movam entre diferentes pontos e ambientes sem que afete a transmissão de dados

Gerenciamento centralizado em nuvem gratuito e aplicativo Omada para ultra conveniência e fácil gerenciamento

Compatibilidade com 802.3af e suporte a PoE passivo (adaptador de PoE incluído) torna a implementação fácil e flexível

Rede para convidados segura com múltiplas opções de autenticação (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) e tecnologias de segurança sem fio.

Band Steering move automaticamente dispositivos de banda dupla para a faixa mais ampla de 5 GHz para conexões mais rápidas

MU-MIMO permite que os pontos de acesso transfiram dados simultaneamente com vários dispositivos, acelerando as conexões

O Beamforming concentra o sinal para onde você mais precisa, proporcionando uma experiência Wi-Fi rápida e estável

As programações podem ser configuradas para que os pontos de acesso sejam reinicializados automaticamente e o Wi-Fi seja ligado / desligado nos horários que você escolher

Uma Solução de Wi-Fi Empresarial 802.11ac MU-MIMO Acessível

Velocidades Wi-Fi superiores com tecnologia MU-MIMO

Equipado com a mais recente tecnologia 802.11ac Wave 2 MU-MIMO, o EAP225 oferece velocidades Wi-Fi dual band de até 1350 Mbps para vários dispositivos ao mesmo tempo.

Gerenciamento Centralizado Gratuito em Nuvem

A qualquer hora e lugar

O Controlador Cloud OC200 e o Software Controlador Omada facilitam o gerenciamento e o monitoramento de toda a rede Omada em tempo real, enquanto o serviço em nuvem permite acesso remoto e seguro, não importa onde você esteja.

Duas opções de PoE para fácil instalação

O EAP225 suporta a fonte de alimentação PoE 802.3af e PoE passivo, pode ser alimentado por um switch PoE ou pelo adaptador PoE fornecido, tornando a implantação fácil e flexível.

Porta Ethernet

Gigabit PoE 802.3af / PoE Passivo 24V

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface Porta Gigabit Ethernet (RJ-45) *1 (Suporte a IEEE802.3af PoE e PoE Passivo*)

Botões Reset

Fonte de Alimentação PoE 802.3af/A

PoE Passivo 24V (Incluso)

Consumo de Energia EU: 10.5 W

US: 12.6W

Dimensions 8.1 x 7.1 x 1.5 pol. (205.5 x 181.5 x 37.1 mm)

Tipo de Antena 3 Internas Omni *

2.4GHz: 4dBi

Montagem Montagem em Teto / Parede (Kit Incluso)
 Trava de Segurança Física Sim
 Hardware Watch Dog Sim
 ARACTERÍSTICAS WIRELESS
 Padrões Wireless IEEE 802.11ac/n/g/b/a
 Frequência 2.4GHz e 5GHz
 Taxa de Sinal 5GHz: até 867Mbps
 2.4GHz: até 450Mbps *
 Funções Wireless
 Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda)
 Ativar / desativar o rádio sem fio
 Atribuição automática de canais
 Controle de potência de transmissão (ajuste a potência de transmissão em dBm)
 QoS(WMM)
 Seamless Roaming
 Band Steering
 Balanceamento de carga
 MU-MIMO *
 Airtime Fairness *
 Beamforming *
 Taxa limite
 Horário de reinicialização
 Agenda sem fio
 Estatísticas sem fio baseadas em SSID / AP / Client
 Segurança Wireless
 Portal cativo de autenticação
 Controle de acesso
 Filtragem de endereços MAC Wireless
 Isolamento sem fio entre clientes
 Mapeamento de SSID para VLAN
 Detecção de AP não autorizado
 Suporte 802.1X
 Certificação CE, FCC, RoHS
 Conteúdo do Pacote
 AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point EAP225
 Adaptador PoE Passivo
 Cabo de alimentação
 Kits de montagem
 Guia de instalação

Mais informações

| | |
|--------------|---------|
| Marca | TP-LINK |
| Peso(Kg) | 0,94 |
| Filial | ES |
| Part Number | TPN0106 |
| Múltiplo | 1 |
| Largura | 6 Cm |
| Altura | 23 Cm |
| Profundidade | 34 Cm |

Folha n° 293
Processo n° 03012021
Rebriox: *[assinatura]*

| | |
|-------------------|---|
| Origem | *2-ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO |
| Garantia | 365 Dias |
| Velocidade | 1350MBPS |
| Porta Usb | NÃO |
| Interface | GIGABIT 10/100/1000 |
| Antenas | 3 |
| Alta Potência | NÃO |
| Preset | NÃO |
| Banda | 2,4GHz/5GHz |
| Acess Point | SIM |
| Ipv6 | SIM |
| Check In Facebook | SIM |