



PROPOSTA DE PREÇOS 1º TERMO ADITIVO

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina

1. A empresa **PÁTRIA EMPREENDEMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 17.122.324/0001-03, com sede na Rua São José, 251, Vila Arruda na Cidade de João Lisboa/MA, representada por seu Sócio Administrador **CLEVERSON DOS SANTOS GOMES**, CI nº 046360862012-8-SESP/MA, CPF nº 612.305.123-73, vem respeitosamente submeter a V. Sas., proposta de preços para elaboração do Primeiro Termo Aditivo relativo ao Contrato Administrativo nº 029/2018-DC/PMC, Processo Administrativo nº 027/2018-PMC, conforme planilha em anexo.

2. Propomos o valor total de **R\$ 46.130,99 (Quarenta e Seis Mil Cento e Trinta Reais e Noventa e Nove Centavos)** para a prestação de serviços de Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Reforma da Unidade Escolar Egn. João Bento no Povoado Itapecuru no Município de Carolina/MA, objeto do Contrato Administrativo citado acima do Pregão Presencial nº **014/2018-CPL/PMC**, obedecendo as especificações e condições definidas no **Projeto Básico, ANEXO I** do Edital.

3. O prazo de validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias consecutivos** a contar da data da sua entrega.

4. **Responsável pela Assinatura do Termo Aditivo:** **CLEVERSON DOS SANTOS GOMES**, CI nº 046360862012-8-SESP/MA, CPF nº 612.305.123-73.

Dados Complementares da Empresa: Telefone, Fax (--), Celular ((99) 991237316). E-mail, patriaempreendimentos72@gmail.com, Banco do Brasil S/A 001, Agência 0554-1 Imperatriz Centro, Conta Corrente nº 77.799-3.

João Lisboa/MA, 09 de maio de 2019.

Cleverson dos Santos Gomes
PÁTRIA EMPREENDEMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ 17.122.324/0001-03
CLEVERSON DOS SANTOS GOMES
R.G. nº 046360862012-8-SESP/MA
CPF nº 612.305.123-73
Sócio Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORME DA UNIDADE ESCOLAR ENG. JOÃO BENTO 1º ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
 OBJETO: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ENG. JOÃO BENTO
 LOCAL: POVOADO ITAPECURU - CAROLINA/MA
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) 49,76% (MÊS)
 REFERÊNCIA - SINAPI - JANEIRO 2018; ORSE - JANEIRO 2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	ABRIL		MAIO	
				VALOR	%	VALOR	%
	COBERTURA	19.162,40	41,54%			19.162,40	100%
	ESQUADRIA	20.800,78	45,09%	20.800,78	100%		
	PINTURA	1.122,67	2,43%			1.122,67	100%
	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS FINAIS	5.045,15	10,94%			5.045,15	100%
	TOTAL GERAL DA OBRA C/BDI	46.130,99	100,00%	20.800,78	45,09%	25.330,21	54,91%
	TOTAL ACUMULADO			20.800,78	45,09%	46.130,99	100%

Unurron das Santas gamir
 17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

W
 Engº Waldemar Sebastião de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A



Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ENG. JOÃO BENTO
 LOCAL: POVOADO ITAPECURU - CAROLINA/MA


Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFORMA DA ESCOLA	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO/ COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA/ ESPESSURA	ÁREA	MARGEM	TOTAL
5	COBERTURA								
	FORRO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	346,26						346,26
	SALA 01	M2	55,95	7,85	6,48		50,868	10%	55,95
	SALA 02	M2	21,38	3,00	6,48		19,44	10%	21,38
	SALA 03	M2	60,80	8,53	6,48		55,2744	10%	60,80
	SALA 04	M2	60,80	8,53	6,48		55,2744	10%	60,80
	SALA 05	M2	61,73	8,18	6,86		56,1148	10%	61,73
	SALA 06	M2	59,39	7,87	6,86		53,9882	10%	59,39
	COZINHA E DEPÓSITO	M2	26,20	3,97	6,00		23,82	10%	26,20
6	ESQUADRIAS								
	JANELAS METÁLICAS	M2	26,00	1,50	1,00				39,00
11	PINTRA								
	CAIAÇÃO EM MURO	M2	152,36	304,72	0,50				152,36
12	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA								
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	M2	76,18	152,36	0,50				76,18
	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER	M2	152,36	304,72	0,50				152,36

Waldemar das Santas gamur

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

ll
 Engº Waldemar Sebastião de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

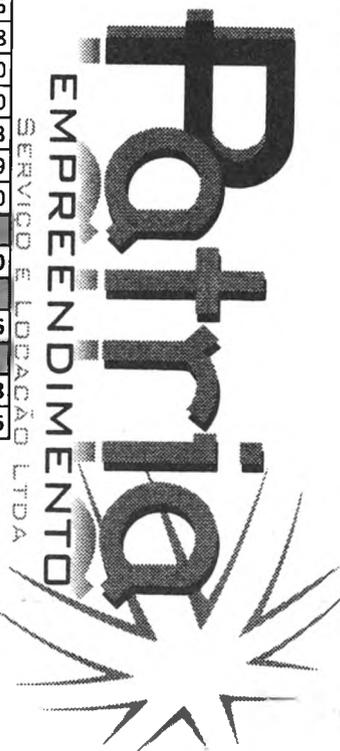

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ENG. JOÃO BENTO 1º ADITIVO


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
 OBJETO: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ENG. JOÃO BENTO
 LOCAL: POVOADO ITAPECURU - CAROLINA/MA
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) 49,76% (MÊS)
 REFERÊNCIA - SINAPI - JANEIRO 2018; ORSE - JANEIRO 2018

BDI=28,82%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID.	QUANT.	CUSTO		FONTE
				UNITÁRIO	TOTAL	
5	COBERTURA					
5.4	FORRO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	346,26	42,96	14.875,33	
6	ESQUADRIAS					
	JANELAS METÁLICAS	M2	39,00	414,03	16.147,17	
11	PINTURA					
	CAIÇÃO EM MURO	M2	152,36	5,72	871,50	
12	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS FINAIS					
12.1	MURO					
12.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	M2	76,18	42,05	3.203,39	
12.1.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHEI	M2	152,36	4,68	713,04	
TOTAL SEM BDI					35.810,43	
BDI DE 28,82%					10.320,57	
TOTAL COM BDI					46.130,99	

Wagner da Santa gerar
 17.122.324/0001-03
 PATRI EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, N° 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Engº Waldemir Cabralino de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

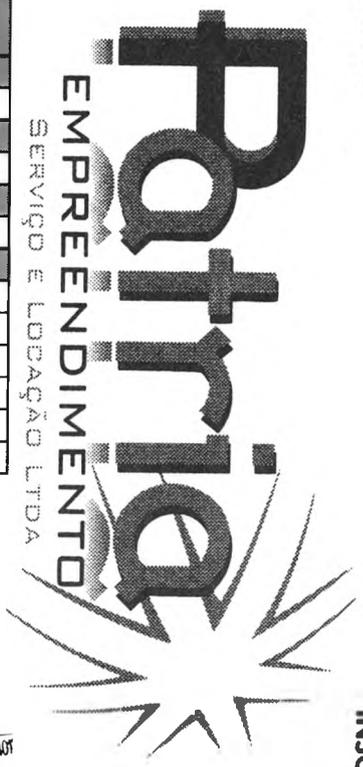

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ENG. JOÃO BENTO 1º ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ENG. JOÃO BENTO

LOCAL: POVOADO ITAPECURU - CAROLINA/MA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) 49,76% (MÊS)

REFERÊNCIA - SINAPI - JANEIRO 2018; ORSE - JANEIRO 2018

BDI=28,82%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
5	COBERTURA				
96486	FORRO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			
335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0426	10,42	0,44
36225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0956	23,11	25,31
39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,8499	2,60	10,00
39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3265	0,98	1,29
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912	0,14	0,29
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	CENTO	0,0132	15,31	0,20
40552	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0333	26,24	0,87
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4994	9,15	4,56
	TOTAL				42,96
6	ESQUADRIAS				
94559	JANELAS METÁLICAS	M2			
11190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	2,778	115,33	320,39
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,581	13,83	63,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,291	10,28	23,55
88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,021	320,63	6,73
	TOTAL				414,03
11	PINTURA				
73445	MAÇAMENTO EM MURO	M2			
1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,44	0,71	0,31
11162	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	UN	0,015	1,32	0,01
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,315	13,77	4,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	10,28	1,07
	TOTAL				5,72

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME

R. São José, Nº 251

Vila Arruda - CEP: 65.922-000

JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Ururondar Santar gamin



Engº Waldegro Salazar de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-MA

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

Pátria

EMPREENHIMENTO
LOCAÇÃO LTDA

12 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS FINAIS					
12.1	MURO				
87485	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	M2			
34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	0,785	1,69	1,32
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0189	41,99	0,79
37593	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13,6	1,20	16,36
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0118	295,36	3,48
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06	13,83	14,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	10,28	5,44
TOTAL					42,05
87905	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER	M2			
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0042	292,06	1,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183	13,83	2,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	10,28	0,93
TOTAL					4,68

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Engº Waldegro Salgueiro de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A