


CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

Patria
EMPREENDIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha n° 026
Processo n° 008/2018
Rubrica: 

ENVELOPE Nº 02

Proposta de Preços

TOMADA DE PREÇOS nº 006/2018 – CPL/PMC

Prefeitura Municipal de Carolina

Data: 05/07/2018

Hora: 14h00min.

PÁTRIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 17.122.324/0001-03



Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000



Folha n.º 027
Processo n.º 048/2018
Rubrica: [assinatura]

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2018 – PMC**

ANEXO IV

CARTA-PROPOSTA

Ao

Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina

Referencia: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2018 – CPL/PMC

1. A empresa **PÁTRIA EMPREENHIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 17.122.324/0001-03, com sede na Rua São José nº 251, Vila Arruda na Cidade de João Lisboa/MA, representada por seu Sócio Administrador Senhor **CLEVERSON DOS SANTOS GOMES**, CI nº 046360862012-8-SESP/MA, CPF nº 612.305.123-73, DECLARA, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados a TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 - CPL/PMC, especialmente a Lei nº 8.666/93, assim como as demais constantes do Edital.

2. Propomos o valor total de R\$ 685.672,36 (Seiscentos e Oitenta e cinco Mil seiscentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos) para a prestação de serviços de Contratação de Empresa Especializada para Conclusão de Construção da Creche no Bairro Nova Carolina, Localizada na Rua São Lucas, no Município de Carolina/MA, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – CPL/PMC, obedecendo as especificações e condições definidas do Projeto Básico, ANEXO I do Edital e da nossa Proposta, assegurando que:


- a) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
- b) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta proposta;
- c) Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta;

3. O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data da sua entrega.

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Patria

EMPREENDIMENTO

Folha n.º 128
Processo n.º 048/2018
Rubrica: 

4. Comprometemos a executar o objeto desta licitação no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura da **Ordem de Serviço**.
5. Comprometemos a iniciar a executar o objeto desta licitação no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data de assinatura da **Ordem de Serviço**.
6. O pagamento será feito em favor da **CONTRATADA**, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até **30 (trinta) dias consecutivos**, contado a partir da data de assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, acompanhado da **Nota Fiscal/Fatura**, devidamente atestada pela **Comissão de Fiscalização**, deste que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:
 - a) Ordem de Serviços;
 - b) Relatório de serviços executados, contendo Planilha com a indicação das quantidades e preços, respectivos períodos de execução e valor total mensal;
 - c) Certidões e documentos de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista:
 - c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
 - c.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
 - c.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
 - c.4) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal;
 - c.5) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
 - c.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
 - c.7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;
 - c.8) Declaração Formal da **CONTRATADA** de que está cumprindo integralmente todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste Contrato, de acordo com o disposto no artigo 71, da Lei Federal nº 8.666/1993;

Patria

EMPREENHIMENTO

Folha nº 929
Processo nº 048/2018
Rubrica: 00

c.9) Cópia da **Guia da Previdência Social-GPS**, com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto deste Contrato, referente ao mês anterior ao do pagamento;

c.10) Cópia da **Guia de Recolhimento do FGTS-GRF**, com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto deste Contrato, referente ao mês anterior ao do pagamento;

c.11) Comprovante de recolhimento do **Programa de Integração Social-PIS**, e do **Imposto Sobre Serviços-ISS**, quando for o caso, observado o prazo de até **20 (vinte) dias consecutivos** após o recolhimento destes encargos;

6.1. A solicitação de primeira medição dos serviços deverá também ser instruída com os seguintes documentos pertinentes às obrigações trabalhistas:

- a) Relação dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário de serviço, RG e CPF;
- b) Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS dos empregados admitidos para a execução dos serviços, devidamente assinadas;
- c) Atestados de Saúde Ocupacional-ASO dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços;
- d) Apólice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme previsto no artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, regulado pelas Leis Federal nº 8.212/1991 e nº 8.213/1991;
- e) Programa de Prevenção de Risco Ambientais-PPRA, quando couber, conforme disposições constantes na NR-9 do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE;
- f) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO, quando couber, conforme disposições constantes na NR-7 do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE;
- g) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção-PCMAT, quando couber e na hipótese de mais de 20 trabalhadores, conforme disposições constantes na NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE.

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 30
Processo nº 048/2018
Rubrica: 0

7. Responsável pela assinatura do Contrato Administrativo: CLEVERSON DOS SANTOS GOMES, CI nº 046360862012-8-SESP/MA, CPF nº 612.305.123-73.

Dados complementares da empresa: Telefone Celular (99)991237316, e-mail: patriaempreendimentos72@gmail.com, Banco: Banco do Brasil S/A, Agência 0554-1, Conta Corrente nº 75.799-3.

REC. 11

João Lisboa/MA 04 de julho de 2018.

Cleverson dos Santos Gomes
PÁTRIA EMPREENHIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ 17.122.324/0001-03
CLEVERSON DOS SANTOS GOMES
R.G. nº 046360862012-8-SESP/MA
CPF nº 612.305.123-73
Sócio Administrador

Cartório do
Ofício
do Lame Junce
e Escrivã
Conçalves Res
ramentado
stituto
sboa - MA

Reconhecimento
de Firma

000030893828

Reconhecimento a
Cleverson dos Santos Gomes

João Lisboa - MA 05 de 2018

Em Test. 01

Carlos Alberto
 Arnaldo Gu
 Vizia



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA - Rua São Lucas

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
04.01.320	ESQUADRIAS				
04.01.310	Esquadria de Madeira				
	Portas				
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	339,71	4.755,94
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	424,64	1.698,56
	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00	315,44	4.416,16
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guic	un	6,00	266,91	1.601,46
	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00	363,97	1.455,88
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00	424,64	7.643,52
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00	424,64	2.547,84
				Sub-total item 04.01.310	24.119,36
04.01.320	Esquadria Metálica				
	Portas				
	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00	152,72	305,44
	Janelas				
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00	90,99	545,94
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00	139,52	2.092,80
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00	67,94	135,88
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00	163,79	1.637,90
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00	327,68	2.621,44
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00	184,41	368,82
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00	235,37	470,74
	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	14,00	60,66	849,24
	EF-18 corredeira 120 x 60 cm	un	1,00	185,63	185,63
	EF-19 corredeira 150 x 120 cm	un	1,00	473,17	473,17
	EF-20 corredeira 120 x 90 cm	un	2,00	281,47	562,94

Pátria
EMPREENDEMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Eng.º Waldemar Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023/17-8
CREA 7227/D-N/A

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Eng.º Waldemar Martins de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

	EF-21 corredeira 180 x 90 cm	un	1,00	895,38	895,38
	EF-22 corredeira 240 x 90 cm	un	1,00	558,09	558,09
	EF-23 corredeira 240 x 120 cm	un	2,00	703,68	1.407,36
	EF-24 corredeira 300 x 120 cm	un	2,00	837,14	1.674,28
	EF-25* corredeira 460 x 150 cm (especifica p/ regiões de clima fri	un	2,00		0,00
	EF-26 corredeira 270 x 160 cm	un	5,00	1.067,66	5.338,30
	EF-27 corredeira 360 x 160 cm	un	4,00	1.158,65	4.634,60
	EF-28 corredeira 200 x 105 cm	un	1,00	521,70	521,70
	Telas em nylon	m ²	10,26	11,97	122,81
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D	un	9,00	151,66	1.364,94
	Grades e portões				
	Portões 90X110cm (cobogós)	um	5,00	242,65	1.213,25
	Portões 90X200cm (cobogós)	um	1,00	461,03	461,03
	Grades e portões h=210cm	m ²	12,60	260,85	3.286,71
				Sub-total item 04.01.320	31.728,39
04.01.400	VIDROS				
	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	m ²	13,80	703,68	9.710,78
	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pá	m ²			0,00
	Espelhos 4mm	m ²	7,00	70,37	492,59
				Sub-total item 04.01.400	10.203,37
04.01.500	COBERTURA				
	Estrutura em madeira para cobertura	m ²	1.271,78	63,48	80.732,59
	Telhas cerâmicas	m ²	1.264,78	36,23	45.822,98
	Telhas de vidro	m ²	7,00	47,81	334,67
	Cumeeiras/Espigões	m	154,99	12,13	1.880,03
	Calha metálica	m	2,50	32,51	81,28
	Rufos de concreto	m	107,00	35,06	3.751,42
				Sub-total item 04.01.500	132.602,97
04.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO				
	Impermeabilização de calhas (piso)	m ²	77,00	28,87	2.222,99
	Impermeabilização do castelo d'água	m ²	105,00	42,46	4.458,30
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m ²	221,45	42,46	9.402,77

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. SÃO JOSÉ, Nº 251
Vila Arruda - CEP. 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO

SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 933
Processo nº 048/2018
Fabricação

Eng.º A. Silva Junior
Eng.º de Edifícios
CREA 1700023717-8
RN 17227/D-NIA

		Sub-total item 04.01.600		16.084,06
04.01.700 REVESTIMENTO				
04.01.710 Revestimento Interno				
Paredes	m²	200,00	15,64	3.128,00
Emboço	m²	200,00	17,23	3.446,00
Reboco	m²	959,21	34,71	33.294,18
Cerâmica 20x20	m²	959,21	6,13	5.879,96
Rejuntamento de cerâmica 20x20				
Letos				
Reboco	m²	724,74	17,23	12.487,27
		Sub-total item 04.01.710		58.235,41
04.01.720 Revestimento Externo				
Paredes e fachadas				
Chapisco externo	m²	494,83	3,45	1.707,16
Emboço	m²	350,00	15,64	5.474,00
Reboco	m²	210,00	17,23	3.618,30
Cerâmica 10x10	m²	460,27	30,62	14.093,47
Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	460,27	6,13	2.821,46
		Sub-total item 04.01.730		27.714,39
04.01.730 PAVIMENTAÇÃO				
Camada impermeabilizadora de concreto	m²	150,67	18,20	2.742,21
Regularização de piso	m²	1.304,10	6,07	7.915,89
Bloco de concreto intertravado	m²	224,00	38,82	8.695,68
Cerâmica	m²	36,00	31,76	1.143,36
Rejuntamento de cerâmica	m²	36,00	2,18	78,48
Cimento desempenado	m²	470,00	17,83	8.380,10
Granitina	m²	885,00	34,52	30.550,20
Calha de concreto com grelhas	m	77,00	35,78	2.755,06
		Sub-total item 04.01.730		62.260,98
04.01.740 SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS				
Soleiras em granito e=15cm	m	32,80	40,04	1.313,31
Rodapé em cerâmica	m	648,00	10,31	6.680,88

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda Joao Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

47 422 324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
VILA ARRUDA, CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA

Patria

EMPREENHIMENTO

SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 934
 Processo nº 048/2019
 Rubrica

Eng.º Wellington Siqueira de A. Silva Jacson
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 729710-N/A


	Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00	2,18	218,00
	Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00	10,31	5.649,88
	Sub-total item 04.01.740				13.862,07
04.01.750	PINTURA				
	Paredes internas				
	Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	638,78	12,71	8.118,89
	Pintura PVA	m²	77,30	13,81	1.067,44
	Paredes externas				
	Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	606,18	9,98	6.049,68
	Tetos				
	Pintura PVA c/ massa corrida	m²	732,68	16,54	12.118,53
	Outros				
	Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,60	14,05	3.619,28
	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m²	54,80	9,72	532,66
	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro.	m²	170,50	17,79	3.033,20
	Sub-total item 04.01.750				34.539,67
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	Bancadas e balcoes em granito Cinza Andorinha	m²	43,50	279,05	12.138,68
	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50	279,05	2.930,03
	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-04)	m²	53,00	388,24	20.576,72
	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m²	35,70	279,05	9.962,09
	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80	43,68	2.874,14
	Acabamento de bordas em bancadas e balcoes de Cinza Andorinha	m	99,50	43,68	4.346,16
	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80	43,68	5.713,34
	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40	43,68	3.948,67
	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20	40,04	768,77
	Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00	115,26	230,52
	Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm	m	10,90	42,46	462,81
	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79	27,90	328,94
	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00	188,05	188,05
	Bancos retráteis para PNE	cj.	2,00	127,39	254,78
	Barras 90cm para PNE	un	8,00	116,47	931,76
	Barras 45 cm para PNE	cj.	2,00	120,11	240,22
	Bancos de concreto da administração	m	2,85	63,70	181,55

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Vila Arruda João Lisboa-MA
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA



Eng.º Waldegnio Salazar de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

	Bancos de concreto do pátio	m	9,20	63,70	586,04
	Mastros para bandeiras	un	3,00	388,24	1.164,72
	Quadro negro	un	2,00	558,09	1.116,18
	Alçapão de acesso a caixa d'água	un	1,00	251,14	251,14
	Sub-total item 04.01.800				69.195,30
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS				
05.01.000	AGUA FRIA				
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXOES DE PVC RIGIDO				
05.01.201	Tubos				
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00	2,59	445,48
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00	5,90	997,10
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00	9,45	623,70
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00	17,56	684,84
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00	36,25	3.153,75
05.01.202	Adaptadores				
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3	un	125,00	0,65	81,25
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1	un	30,00	1,38	41,40
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1	un	30,00	3,60	108,00
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3	un	11,00	29,38	323,18
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00	10,93	10,93
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00	13,48	13,48
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un	5,00	31,41	157,05
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00	189,36	189,36
05.01.203	Buchas de redução				
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	0,61	7,93
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00	2,32	9,28
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00	3,41	6,82
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00	5,83	29,15
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00	7,17	78,87
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00	11,07	132,84
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00	14,05	84,30
05.01.207	Joelhos				
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00	0,45	40,95
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00	1,17	32,76
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00	3,16	63,20

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa - MA - CEP: 03.922-000

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251

Vila Arruda - CEP: 03.922-000

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 038
 08/08/2017
 Eng.º Waldemar Salgueiro de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-NIA

	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	15,42	154,20
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00	56,05	224,20
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00	0,95	4,75
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00	2,30	6,90
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00	3,80	7,60
	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00	6,15	73,80
	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmet	un	64,00	3,89	248,96
	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	1,70	22,10
05.01.208	Luvas				
	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00	0,65	7,80
	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00	1,27	15,24
	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00	2,70	18,90
	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00	11,36	34,08
	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00	41,50	290,50
	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00	1,57	12,56
05.01.209	Tê				
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00	0,82	13,94
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00	2,45	31,85
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00	6,54	111,18
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00	25,08	200,64
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00	57,15	342,90
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00	3,82	49,66
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00	13,20	52,80
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00	4,20	109,20
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00	6,65	19,95
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00	27,60	55,20
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00	61,68	863,52
05.01.210	União				
	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00	3,39	6,78
	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00	7,03	14,06
	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00	15,46	61,84
	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00	157,78	315,56
05.01.213	Plugue				
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00	0,30	22,20
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00	0,45	7,65
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1-1/4"	un	23,00	1,25	28,75

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda Joao Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria
EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Eng.º Waldemir Salviano de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

		Subtotal item	05.01.200	10.744,89
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS			
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00	163,79
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00	55,81
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00	49,74
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00	347,59
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00	165,60
	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	85,92
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00	245,68
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00	63,69
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	53,68
	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto br	un	2,00	327,58
	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00	282,07
	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00	282,07
	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto	un	1,00	609,65
	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00	65,52
	Torneira de parede	un	14,00	78,25
	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00	52,77
	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00	236,58
	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00	87,35
	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00	87,35
	Torneira para uso geral	un	6,00	47,32
	Torneira para jardim/mangueira	un	11,00	17,11
	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00	6,56
	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00	62,63
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00	19,78
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00	28,85
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	6,00	44,11
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00	226,28
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	39,00	47,71
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	10,00	79,05
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	12,00	105,36
	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00	43,68
	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00	64,97
	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00	60,05

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-NE
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

EMPREENHIMENTO

Patria

SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Eng.º Waldemar Salustiano de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

	Ducha higiênica	un	4,00	56,78	227,12
	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00	103,13	412,52
	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00	178,12	890,60
	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	23,00	177,56	4.083,88
	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00	1.637,88	1.637,88
	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00	11,83	272,09
	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00	61,48	61,48
	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00	52,77	52,77
	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00	174,71	1.572,39
	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00	240,22	240,22
	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00	72,70	654,30
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00	137,59	275,18
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00	0,25	1,50
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00	0,33	4,29
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00	0,66	8,58
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00	0,70	14,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	8,00	1,34	10,72
	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00	54,60	1.747,20
	Porta papel-toalha de parede	un	30,00	46,10	1.383,00
	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00	31,54	725,42
	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00	25,48	433,16
	Subtotal item 05.01.500				38.364,38
05.01.600	EQUIPAMENTOS				
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15m	un	2,00	1.455,90	2.911,80
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00	45,50	45,50
	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00	45,50	91,00
	Subtotal item 05.01.600				3.048,30
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO				
05.01.701	Tubo				
	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00	9,68	174,24
	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00	15,12	362,88
	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00	26,27	945,72
	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00	35,91	430,92
05.01.703	Bucha de redução				

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00	2,33	4,66
05.01.707	Joelho				
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00	2,43	9,72
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00	7,72	30,88
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00	8,18	122,70
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00	22,81	182,48
05.01.708	Luva				
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00	3,89	3,89
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	6,65	6,65
05.01.709	Te				
	Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	10,03	10,03
	Te 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00	5,26	10,52
	Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00	5,82	5,82
05.01.710	União				
	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00	13,36	53,44
	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00	24,09	48,18
05.01.712	Niple				
	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00	2,77	5,54
Subtotal item 05.01.700					2.408,27
05.03.000	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				
05.03.300	TUBULAÇÕES E CONEXOES DE PVC				
05.03.301	Tubo				
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha	m	15,50	10,32	159,96
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha	m	127,60	11,76	1.500,58
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa	m	18,00	38,58	694,44
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa	m	28,70	43,43	1.246,44
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa	m	34,90	50,96	1.778,50
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa	m	13,00	53,38	693,94
05.03.304	Curva				
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150	un	11,00	22,44	246,84
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100	un	1,00	27,28	27,28
05.03.305	Joelho				
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø	un	2,00	27,66	55,32
	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø	un	2,00	25,23	50,46
05.03.307	Luva				

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÃO LTDA-ME
 R. São José nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

EMPREENDEDIMENTO
 SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Patria

Eng.º Waldemar Salustiano de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528



Eng. Wellington Salgueiro de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00	11,89	23,78
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00	14,31	71,55
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elás	un	1,00	19,29	19,29
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elás	un	1,00	20,75	20,75
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elás	un	3,00	23,65	70,95
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elás	un	2,00	27,54	55,08
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elás	un	1,00	33,97	33,97
05.03.313	Tê de inspeção				
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø	un	11,00	38,31	421,41
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø	un	1,00	40,89	40,89
	Subtotal item 05.03.300				7.211,43
05.03.900	ACESSÓRIOS				
05.03.901	Ralo hemisférico				
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00	22,93	252,23
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00	19,41	19,41
05.03.903	Caixa de passagem				
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60c	un	9,00	161,36	1.452,24
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00	87,23	785,07
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00	88,57	442,85
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00	57,02	285,10
	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00	42,46	84,92
05.03.904	Poço de visita				
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00	200,19	200,19
	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00	90,99	90,99
05.03.905	Tampa para inspeção				
	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção	un	5,00	32,14	160,70
05.03.906	Grelha				
	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00	95,85	766,80
	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00	46,10	92,20
	Subtotal item 05.03.900				4.632,70
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS				
05.04.300	TUBOS E CONEXÕES DE PVC				
05.04.301	Tubo				
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00	21,84	4.455,36

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO



	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00	12,41	1.340,28
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00	8,11	973,20
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00	7,25	1.522,50
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00	6,58	671,16
05.04.302	Cap				
	Cap de PVC rígido esgoto serie R com anel de borracha 100mm	un	2,00	1,34	2,68
05.04.305	Joelho				
	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00	10,32	113,52
	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00	2,64	47,52
	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00	1,70	22,10
	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00	1,08	35,64
	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00	10,31	237,13
	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00	2,64	18,48
	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00	1,70	136,00
	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00	1,08	74,52
05.04.306	Junção				
	Junção simples série R 50mm	un	6,00	1,16	6,96
	Junção simples série R 40mm	un	3,00	1,09	3,27
05.04.307	Luva				
	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00	15,53	201,89
	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00	10,32	72,24
	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00	2,60	20,80
	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00	1,70	23,80
	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00	1,08	7,56
05.04.309	Redução				
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00	6,31	56,79
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00	6,07	12,14
05.04.310	Ligação para saída de vaso sanitário				
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	5,58	128,34
05.04.311	Vedação para saída de vaso sanitário				
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	7,52	172,96
05.04.314	Adaptadores para sifão				
	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro sé	un	17,00	0,42	7,14
05.04.316	Tê				
	Tê série R 100x50mm	un	23,00	6,19	142,37
	Tê série R 75x50mm	un	21,00	5,94	124,74

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0004-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO

SERVICO E LOCAÇÃO LTDA

Folha n° 492
 Processo n° 048/2018
 Rubrica:

Eng. Wellington Vitoriano de A. Silva
 Eng.º de Meio Civil
 RN 11000237-17-8
 CREA 7227/D-N/A

	Iê série R 100mm	un	2,00	6,77	13,54
	Iê série R 75mm	un	4,00	8,97	35,88
	Iê série N 50mm	un	50,00	4,61	230,50
05.04.800	ACESSORIOS				
05.04.801	Caixa sifonada				
	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00	50,96	203,84
	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00	40,04	720,72
05.04.802	Ralo seco				
	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00	69,16	414,96
05.04.804	Grelha				
	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00	5,11	66,43
	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00	5,11	10,22
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixil	un	5,00	5,22	26,10
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixil	un	4,00	5,22	20,88
	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm	un	8,00	65,52	524,16
	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 5	un	40,00	14,56	582,40
	Antiespuma 150mm	un	1,00	4,85	4,85
	Tampa cega redonda de alumínio 250mm	un	4,00	4,85	19,40
	Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00	4,24	16,96
	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00	4,24	76,32
	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00	4,24	25,44
05.04.805	Caixa de gordura				
	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00	103,13	103,13
	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00	106,77	106,77
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gord	un	2,00	37,61	75,22
05.04.806	Terminal de ventilação				
	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00	22,93	206,37
	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00	19,41	116,46
05.04.807	Caixa de inspeção em alvenaria				
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	103,13	1.134,43
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeçã	un	13,00	37,61	488,93
	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00	106,77	213,54
05.04.808	Poço de visita				
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00	436,77	436,77
	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un	1,00	360,33	360,33

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA
 R. São José, Nº 251
 VILA ARRUDA - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MANTENEDOR

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA


Folha nº 445
Processo nº 048/2018
Rubrica: B

Eng. Waldemar Salustiano A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

				Subtotal item 05.04.300	16.865,64
06.00.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRONICAS				
06.01.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
06.01.22	Haste para aterramento				
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de	un	3,00	23,05	69,15
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30c	un	1,00	83,71	83,71
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	3,00	14,56	43,68
				Subtotal item 06.01.222	196,54
06.01.22	Cordoalha de cobre nu				
	Cordoalha de cobre nu 50mm2.	m	15,00	16,99	254,85
	Cordoalha de cobre nu 35mm2.	m	8,00	10,32	82,56
				Subtotal item 06.01.223	337,41
06.01.30	Quadros de Força				
	Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente)	un	1,00	1.455,90	1.455,90
	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, c	un	1,00	206,25	206,25
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, co	un	2,00	601,77	1.203,54
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, co	un	1,00	346,99	346,99
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, co	un	1,00	601,77	601,77
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00	206,25	206,25
				Subtotal item 06.01.302	4.020,70
06.01.30	Centro de distribuição de iluminação e tomadas				

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇ. DES. LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

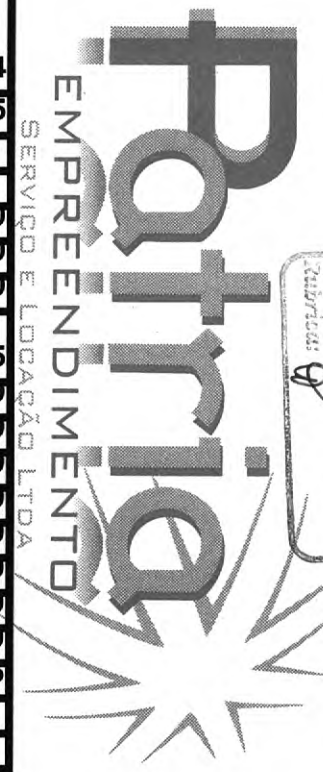

Boleta nº 446
Processo nº 048/2018
Zuriluz

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo	un	2,00	254,78	509,56
	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo	un	1,00	452,45	452,45
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo	un	1,00	351,84	351,84
Subtotal item 06.01.303					1.313,85
06.01.30	Eletrodutos e Acessórios				
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	160,00	5,11	817,60
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.170,00	1,70	1.989,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	200,00	2,18	436,00
	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"	un	25,00	25,97	649,25
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1"	m	30,00	2,50	75,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	55,00	3,76	206,80
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	4,48	268,80
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	60,00	4,73	283,80
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	200,00	5,82	1.164,00
	Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	180,00	2,30	414,00
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	800,00	1,09	872,00
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	120,00	0,30	36,00
Subtotal item 06.01.304					7.212,25
06.01.30	Cabos e Fios(condutores)				
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V				
	#2,5mm2	m	7.200,00	1,16	8.352,00
	#4mm2	m	750,00	2,03	1.522,50
	#6mm2	m	300,00	2,09	627,00

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Engº Waldemir Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 4100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV				
	#6mm2	m	400,00	2,09	836,00
	#10mm2	m	100,00	5,83	583,00
	#16mm2	m	500,00	5,83	2.915,00
	#25mm2	m	25,00	8,25	206,25
	#35mm2	m	125,00	10,89	1.361,25
	#50mm2	m	130,00	15,26	1.983,80
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexi				
	3x1,5mm2	m	50,00	2,55	127,50
	3x2,5mm2	m	60,00	339,44	20.366,40
	Subtotal item 06.01.305				38.880,70
06.01.30	Caixas de Passagem				
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	8,00	7,40	59,20
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	12,00	7,40	88,80
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	14,00	7,40	103,60
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un	3,00	7,40	22,20
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un	5,00	7,40	37,00
	Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	3,39	27,12
	Tampa cega para condutele metálico.	un	14,00	3,39	47,46
	Tampa para condutele metálico com furo	un	20,00	3,39	67,80
	Caixa de passagem em PVC, serie reforçada, 4x2"	un	300,00	1,01	303,00
	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00	1,06	159,00
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	11,72	35,16
	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00	66,73	533,84
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00	66,73	533,84
	Subtotal item 06.01.306				2.018,02
06.01.30	Chaves com Fusíveis				
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso	un	4,00	46,10	184,40

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO



Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Processo nº 048/2018
Nº 17/2018

Eng. Wellington Salgado de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso	un	1,00	37,61	37,61
	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00	405,22	405,22
	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	3,00	201,40	604,20
	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do ala	un	1,00	181,99	181,99
	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo	un	1,00	248,72	248,72
	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo	un	1,00	242,65	242,65
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto po	un	1,00	667,29	667,29
	Comutador com retenção, φ 22mm, cor preta, 3 posições (zero c	un	1,00	224,45	224,45
	Comutador com retenção, φ22mm, cor preta, 2 posições, com b	un	1,00	212,32	212,32
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelh	un	3,00	30,33	90,99
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (un	2,00	36,40	72,80
Subtotal item 06.01.307					3.172,64
06.01.30	Disjuntores				
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	51,00	10,80	550,80
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	2,00	10,80	21,60
	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00	12,50	12,50
	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	27,00	18,25	492,75
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	1,00	19,56	19,56
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00	89,53	89,53
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	2,00	52,77	105,54
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00	82,50	82,50
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	57,99	115,98
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00	78,86	78,86

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO



Inscrição nº 949
 Inscrição nº 048/2018
 Eng. Waldemar Sebastião de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	92,98	185,96
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	102,54	205,08
	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, ter	un	1,00	546,78	546,78
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar	un	70,00	104,34	7.303,80
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapo	un	1,00	104,34	104,34
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensã	un	4,00	127,39	509,56
Subtotal item 06.01.308					10.425,14
06.01.40	Iluminação e Tomadas				
06.01.40	Luminárias				
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes	un	116,00	99,49	11.540,84
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes	un	19,00	73,27	1.392,13
	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W co	un	12,00	29,79	357,48
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de	un	18,00	26,69	480,42
	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W,	un	2,00	81,29	162,58
	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W,	un	4,00	72,92	291,68
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vap	un	5,00	40,04	200,20
Subtotal item 06.01.400					14.425,33
06.01.40	Interruptores				

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.	un	1,00	5,10	5,10
	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00	5,10	249,90
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	6,68	13,36
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00	6,68	33,40
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	7,03	14,06
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00	7,40	133,20
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	7,52	15,04
	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido	un	1,00	6,56	6,56
	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com esp	un	6,00	11,89	71,34
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00	0,94	46,06
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	20,00	1,09	21,80
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00	1,09	5,45
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores d	un	1,00	1,09	1,09
	Subtotal item 06.01.403				616,36
06.01.40	Tomadas				
	Tomada universal, quadrada, 2P+1, 15A/250V, cor preta.	un	14,00	10,80	151,20
	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintu	un	7,00	8,74	61,18
	Tomada universal, circular, 2P+1, 15A/250V, cor preta.	un	191,00	11,04	2.108,64
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00	11,89	95,12
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+1.	un	191,00	1,09	208,19
	Espelho com furo.	un	28,00	1,09	30,52
	Subtotal item 06.01.404				2.654,85
06.01.41	Fixadores				
	Chubadores 3/8" CBA	un	64,00	2,48	158,72
	Parafuso e bucha S6	un	1.200,00	0,18	216,00
	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00	7,03	224,96
	Suspensão para luminária	un	32,00	8,25	264,00
	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00	0,27	81,00
	Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00	2,40	288,00
	Subtotal item 06.01.415				1.232,68

17.122.324/0001-03

PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - IGRANHAO

Eng. Waldemar Salgueiro de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

Patria

EMPREENDEMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 457
Processo nº 048/2018
Rubrica: 8

Eng. Wellington Salsgion de Sá, Junior
Engenharia Civil
RN 110005747-8
CREA 722710-MA

06.01.500 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS										
06.01.501	Captores									
	Pára-raios, tipo Franklin	pg	1,00	46,10	1,00				46,10	
	Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm ²	m	600,00	7,77	600,00				4.662,00	
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pg	12,00	38,82	12,00				465,84	
06.01.502	Conectores e Terminais									
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ²	pg	2,00	2,92	2,00				5,84	
	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm ²	pg	40,00	2,92	40,00				116,80	
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ²	pg	76,00	2,85	76,00				216,60	
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pg	130,00	2,30	130,00				299,00	
06.01.503	Cabos de Descida									
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pg	34,00	31,54	34,00				1.072,36	
06.01.504	Eletrodos de Terra									
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pg	43,00	26,69	43,00				1.147,67	
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pg	2,00	26,94	2,00				53,88	
	Cordoalha de cobre nu, 50 mm ²	m	75,00	9,88	75,00				741,00	
06.01.506	Caixa de inspeção									
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, q	pg	2,00	58,24	2,00				116,48	
								Subtotal item 06.01.500	8.943,57	
06.09.000	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA									
06.09.002	Equipamentos Passivos									
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00	382,17	4,00				1.528,68	
	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00	218,38	1,00				218,38	
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00	26,38	6,00				158,28	
	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00	18,49	6,00				110,94	
	Trava Patch Panel	un	6,00	6,58	6,00				39,48	
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	3,87	2,00				7,74	
	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	3,91	1,00				3,91	
06.09.003	Cabos em par trançados									
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohm	m	890,00	3,49	890,00				3.106,10	
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00	3,54	8,00				28,32	
06.09.005	Cabos de Conexão									
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2	un	41,00	12,35	41,00				506,35	

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA
R. São José, N° 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
LOJA LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO

Folha n.º 952
 Processo n.º 048/2018
 Rubrica: 0

Eng.º Waldemar Sabatini de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100257-7-8
 CREM 7221-D-NIA

06.09.006	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 par	un	48,00	11,45	549,60
	Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45	un	35,00	22,02	770,70
	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00	10,80	162,00
	Tomadas				
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00	16,02	656,82
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00	3,39	6,78
06.09.007	Caixas e acessórios				
	Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00	6,91	13,82
	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampa	un	1,00	103,13	103,13
	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática	un	2,00	24,26	48,52
	Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	1,09	1,09
	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00	1,06	13,78
	Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00	1,06	1,06
	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo de força)	un	1,00	0,74	0,74
	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00	2,30	32,20
06.09.008	Eletrodutos e Acessórios				
	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:Ø 1"	m	1,00	7,47	7,47
	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:Ø 3/4"	m	70,00	5,82	407,40
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado Ø 3/4"	m	10,00	5,82	58,20
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueave	m	45,00	5,82	261,90
	Eletroduto de PEAD flexível corrugado Ø 4"	m	10,00	6,31	63,10
	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletroduto	un	75,00	0,79	59,25
	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un	75,00	0,67	50,25
	Bucha S/8	un	75,00	0,18	13,50
	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00	0,42	31,50
	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00	0,22	16,50
	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00	0,12	12,00
	Subtotal item 06.09.001				9.049,49
06.09.009	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios				
	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente	un	12,00	37,61	451,32
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00	8,00	48,00
	Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00	10,89	10,89
	Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	2,00	10,89	21,78
	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00	8,49	127,35
	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00	1,09	4,36

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

2-000
 17.122.324/0001-03
 PATRIA EMPREENHIMENTO

Patria

EMPREENHIMENTO

Política n. 983
 Processo n.º 048/2018
 Subscrição: W

Eng.º Waldemir Salustiano de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 110023717-9
 CREA 722710-N/A

	Junção Simples, 50mm	un	40,00	14,56	582,40
	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00	14,56	291,20
	Parafuso cabeça lentalha, com tenda, Ø1/4"	un	25,00	1,06	26,50
	Parafuso cabeça lentalha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00	0,55	88,00
	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00	2,43	7,29
	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00	1,19	29,75
	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/1"	un	3,00	2,40	7,20
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00	0,18	54,00
	Box reto Ø3/4" em alumínio	un	15,00	22,68	340,20
06.09.010	Dutos de passagem e Acessórios				
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00	41,01	410,10
	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00	18,08	180,80
	Lâmpa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00	21,80	436,00
	Derivação "L" (*)	un	2,00	21,12	42,24
	Fixa cabo(*)	un	40,00	3,27	130,80
	Terminal (*)	un	4,00	3,52	14,08
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	16,99	118,93
					3.423,19
	(*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICAS				
06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				
	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00	15,77	646,57
					Subtotal item 06.09.013
					646,57
07.00.000	INSTALAÇÕES MECANICAS E DE UTILIDADES				
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSÓRIOS				
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela	un	1,00	179,05	179,05
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela	un	1,00	139,52	139,52
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela	un	1,00	139,72	139,72
					Subtotal item 07.02.000
					458,29
07.04.000	VENTILAÇÃO MECANICA				
07.04.200	REDE DE DUTOS				
	Duto para exaustão de ar Ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²	kg	8,00	72,79	582,32

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 17.122.324/0001-03
 17.122.324/0001-03
 17.122.324/0001-03

Patria

EMPREENHIMENTO

Folha n.º 954
 Processo n.º 048/2018
 Rubrica:

Eng.º Waldemar Substancia A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RM 14100023717-8
 CREA 7227/D-MA

	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	16,00	115,26	1.844,16
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela	un	1,00	133,46	133,46
	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	2,00	14,38	28,76
	Conexão tipo curva ø 40 cm	un	2,00	17,41	34,82
	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un	1,00	34,49	34,49
07.04.300	EQUIPAMENTOS AUXILIARES				
	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com desc	un	1,00	248,72	248,72
07.04.400	ACESSÓRIOS				
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø	un	3,00	18,20	54,60
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø	un	3,00	18,20	54,60
	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40	un	2,00	18,20	36,40
	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m	3,00	3,86	11,58
	Subtotal item 07.04.000				3.063,91
07.07.000	GAS COMBUSTIVEL				
07.07.100	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL				
07.07.101	Tubo				
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00	36,25	652,50
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00	27,47	494,46
07.07.103	Té				
	Té de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00	5,88	11,76
07.07.104	Redução				
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	0,42	1,26
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	0,26	0,78
07.07.107	Niple				
	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00	0,30	2,40
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00	0,26	0,52
07.07.111	Meia luva				
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	0,40	0,80
07.07.113	União				
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	0,42	1,26
07.07.114	Cotovelo				
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	0,53	1,59
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00	0,40	2,00
07.07.117	Valvula				
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" Z.Z. 32470007-103 un	un	4,00	0,55	2,20

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

PAtria EMP. SERV. E LUGARES LIDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOAO LISBEA - MABANTAS

Patria

EMPREENDEMENTO

Folha n.º 955
 Processo n.º 048/2018
 Rubrica: 8

Eng.º Wildgegn Schubert
 A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 110002317-8
 CRETA/227D-NIA


07.07.119	Lampião								
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00		0,59				0,59
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00		0,38				0,76
07.07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS								
07.07.302	Pig tail								
	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00		10,92				21,84
07.07.303	Regulador								
	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00		104,34				104,34
	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00		132,24				264,48
07.07.304	Registro								
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00		143,16				286,32
07.07.305	Manômetro								
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1"	un	1,00		179,08				179,08
07.07.306	Braçadeira								
	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00		1,15				6,90
	Subtotal item 07.07.000								2.035,84
08.01.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO								
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS								
	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00		133,46				1.067,68
	Suporte tipo L para extintor	un	8,00		2,55				20,40
	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55)	un	2,00		11,29				22,58
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambi	un	5,00		66,73				333,65
	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicaçã	un	38,00		94,97				3.608,86
	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00		134,77				269,54
	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00		30,33				272,97
	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00		30,33				242,64
	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00		30,33				242,64
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00		30,33				30,33
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00		30,33				30,33
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00		30,33				30,33
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico	un	8,00		30,33				242,64
	Subtotal item 08.01.000								6.414,59
09.00.000	SERVICIOS FINAIS								
	Limpeza final da obra	m²	1,211,92		1,08				1.308,87

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, N.º 251
 VILA ARRUDA - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MA

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 156
Processo nº 048/2018
Rubrica: 


Sub-total item 09.00.0000 1.308,87
685.672,36

Curron dos Santos Gomes

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISECA - MARANHÃO


Engº Waldemir Substancia A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 722710-N/A



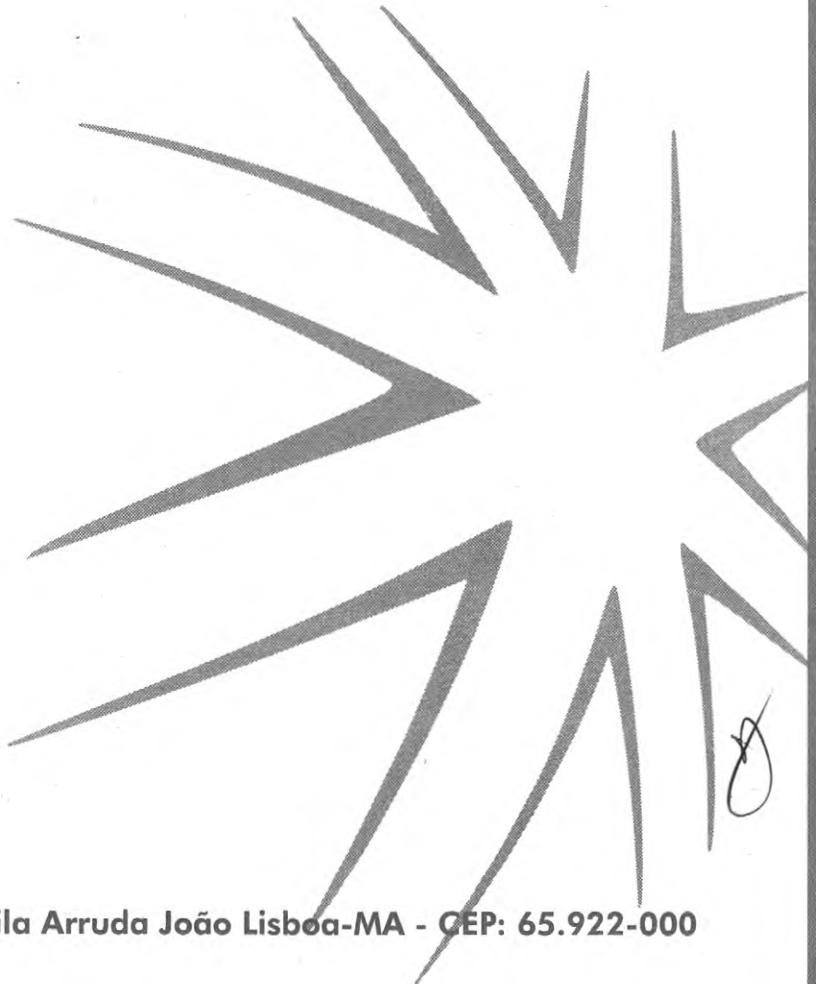

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

PLANILHA COMPOSIÇÃO					
OBRA: CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA - Rua São Lucas					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEF.	PR. UNIT.(R\$)	TOTAL(R\$)
04.01.320	ESQUADRIAS				
04.01.310	Esquadria de Madeira				
	Portas				
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un		R\$	339,71
	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *80 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	0,50000	R\$ 106,01	R\$ 53,01
	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	3,00000	R\$ 13,85	R\$ 41,55
	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00000	R\$ 107,10	R\$ 107,10
	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	3,00000	R\$ 0,39	R\$ 1,17
	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,40000	R\$ 6,96	R\$ 37,59
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,32400	R\$ 11,26	R\$ 3,65
	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,90000	R\$ 43,23	R\$ 38,91
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
	TOTAL				R\$ 339,71
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un		R\$	424,64

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO


CNPJ: 17.122.324.0001-03
 INSC. EST.: 123956528

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 954
 Processo nº 0001/18
 Rubrica:

Eng.º Waldemiro Sebastião de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

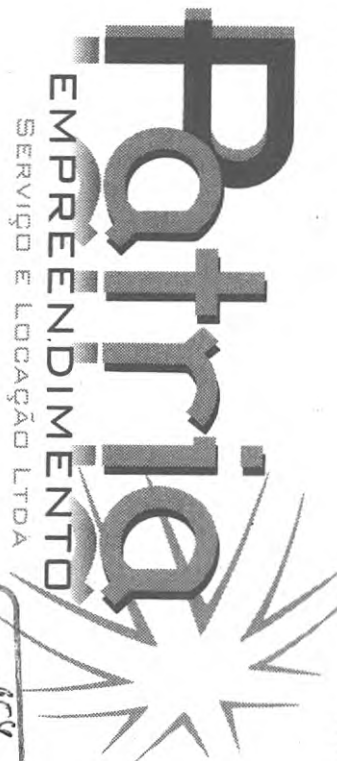

Boleto nº 458
Processo nº 08/2018
Tubérculo

Eng.º Waldemar Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *80 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,00000	R\$ 119,14	R\$ 119,14
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	3,00000	R\$ 13,85	R\$ 41,55
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00000	R\$ 125,90	R\$ 125,90
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	3,00000	R\$ 0,39	R\$ 1,17
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,40000	R\$ 6,96	R\$ 37,59
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,32400	R\$ 11,26	R\$ 3,65
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,90000	R\$ 43,23	R\$ 38,91
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
TOTAL				R\$ 424,64
PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un			R\$ 315,44
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	0,50000	R\$ 106,01	R\$ 53,01
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	3,00000	R\$ 13,85	R\$ 41,55
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 180 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00000	R\$ 82,83	R\$ 82,83
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	3,00000	R\$ 0,39	R\$ 1,17

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, N.º 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,40000	R\$ 6,96	R\$ 37,59
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,32400	R\$ 11,26	R\$ 3,65
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,90000	R\$ 43,23	R\$ 38,91
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
TOTAL				R\$ 315,44
PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	un			R\$ 266,91
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	3,00000	R\$ 13,85	R\$ 41,55
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 60 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00000	R\$ 143,76	R\$ 143,76
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	3,00000	R\$ 0,39	R\$ 1,17
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,90000	R\$ 43,23	R\$ 38,91
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
TOTAL				R\$ 266,91
PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un			R\$ 363,97
BATENTE/ PORTA/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	0,50000	R\$ 160,01	R\$ 80,01

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, N° 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Folha n.º 959
Processo n.º 048/2018
Tubérculo: B

Eng. Waldemir Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Patria

EMPREENDIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha n.º 46
Processo n.º 09/1018
Rubrica: A

Eng.º Waldemir Salgueiro A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RM: 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	3,00000	R\$ 13,85	R\$ 41,55
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00000	R\$ 107,36	R\$ 107,36
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	3,00000	R\$ 0,39	R\$ 1,17
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,40000	R\$ 6,96	R\$ 37,59
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,32400	R\$ 11,26	R\$ 3,65
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,90000	R\$ 43,23	R\$ 38,91
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
TOTAL				R\$ 366,97
PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un			R\$ 424,64
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *80* CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,25800	R\$ 106,01	R\$ 133,37
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	3,00000	R\$ 13,85	R\$ 41,55
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00000	R\$ 111,67	R\$ 111,67
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	3,00000	R\$ 0,39	R\$ 1,17
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,40000	R\$ 6,96	R\$ 37,59

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324.0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 067
Processo nº 0948018
Rubrica:

Eng. Waldemar Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,32400	R\$ 11,26	R\$ 3,65
	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,90000	R\$ 43,23	R\$ 38,91
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
	TOTAL:				R\$ 424,64
04.01.320	Esquadria Metálica				
	Portas				
	Portas metálica 80x80cm.veneziana (Castelo D'água)	un			R\$ 152,72
	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	1,00000	R\$ 111,20	R\$ 111,20
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
	TOTAL				R\$ 152,72
	Janelas				
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un			R\$ 90,99
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	1,00000	R\$ 34,26	R\$ 34,26
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
	TOTAL				R\$ 90,99
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un			R\$ 139,52
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	1,00000	R\$ 82,79	R\$ 82,79
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Matrícula nº 962
Processo nº 048.100/8
Rubrica: 8

Eng. Waldemar Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
	TOTAL				R\$ 139,52
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un			R\$ 67,94
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	1,00000	R\$ 27,53	R\$ 27,53
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,26	R\$ 14,26
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
	TOTAL				R\$ 67,94
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un			R\$ 163,79
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	1,00000	R\$ 107,06	R\$ 107,06
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
	TOTAL				R\$ 163,79
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un			R\$ 327,68
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	1,00000	R\$ 270,95	R\$ 270,95
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
	TOTAL				R\$ 327,68

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 063
Processo nº 04110018
Rubrica nº 04

Eng. Waldemir Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un			R\$ 184,41
EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	1,00000	R\$ 127,68	R\$ 127,68
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
TOTAL				R\$ 184,41
EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un			R\$ 235,37
EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	1,00000	R\$ 178,64	R\$ 178,64
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$ 14,01	R\$ 15,21
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200	R\$ 14,26	R\$ 21,57
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$ 10,60	R\$ 19,61
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01080	R\$ 30,85	R\$ 0,34
TOTAL				R\$ 235,37
EF-17 basculante 50 x 50 cm	un			R\$ 60,66
EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	1,00000	R\$ 36,06	R\$ 36,06
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
TOTAL				R\$ 60,66
EF-18 corredeira 120 x 60 cm	un			R\$ 185,63
EF-18 corredeira 120 x 60 cm	un	1,00000	R\$ 161,03	R\$ 161,03
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
TOTAL				R\$ 185,63
EF-19 corredeira 150 x 120 cm	un			
EF-19 corredeira 150 x 120 cm	un	1,00000	R\$ 448,57	R\$ 448,57
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
TOTAL				R\$ 473,17
EF-20 corredeira 120 x 90 cm	un			

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha n.º 964
 Processo n.º 048/2018
 Autoriza: *[Assinatura]*
 Eng. Waldemar Salgueiro de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RH 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

EF-20 correção 120 x 90 cm	un	1,00000	R\$ 457,00	R\$ 457,00
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,47	R\$ 10,47
TOTAL				R\$ 481,47
EF-21 correção 180 x 90 cm	un			R\$ 895,38
EF-21 correção 180 x 90 cm	un	1,00000	R\$ 871,00	R\$ 871,00
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,38	R\$ 10,38
TOTAL				R\$ 895,38
EF-22 correção 240 x 90 cm	un			R\$ 558,09
EF-22 correção 240 x 90 cm	un	1,00000	R\$ 534,00	R\$ 534,00
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,09	R\$ 10,09
TOTAL				R\$ 558,09
EF-23 correção 240 x 120 cm	un		R\$ 703,68	
EF-23 correção 240 x 120 cm	un	1,00000	R\$ 679,08	R\$ 679,08
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
TOTAL				R\$ 703,68
EF-24 correção 300 x 120 cm	un		R\$ 837,14	
EF-24 correção 300 x 120 cm	un	1,00000	R\$ 813,00	R\$ 813,00
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,14	R\$ 10,14
TOTAL				R\$ 837,14
EF-25* correção 460 x 150 cm (especifica p/ regiões de clima frio)	un			
EF-26 correção 270 x 160 cm	un			R\$ 1.067,65
EF-26 correção 270 x 160 cm	un	1,00000	R\$ 1.043,06	R\$ 1.043,06
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
TOTAL				R\$ 1.067,66
EF-27 correção 360 x 160 cm	un			R\$ 1.158,65
EF-27 correção 360 x 160 cm	un	1,00000	R\$ 1.134,05	R\$ 1.134,05
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
TOTAL				R\$ 1.158,65

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	EF-28 corrediça 200 x 105 cm	un			R\$ 521,70
	EF-28 corrediça 200 x 105 cm	un	1,00000	R\$ 497,10	R\$ 497,10
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
	TOTAL				R\$ 521,70
	Telas em nylon	m ²			R\$ 11,97
	Telas em nylon	m ²	1,00000	R\$ 11,97	R\$ 11,97
	TOTAL				R\$ 11,97
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un			R\$ 151,66
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	1,00000	R\$ 127,06	R\$ 127,06
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
	TOTAL				R\$ 151,66
	Grades e portões				
	Portões 90X110cm (cobogós)	um			R\$ 242,65
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
	TOTAL				R\$ 267,25
	Portões 90X200cm (cobogós)	um			
	Portões 90X200cm (cobogós)	um	1	R\$ 436,43	R\$ 436,43
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
	TOTAL				R\$ 461,03
	Grades e portões h=210cm	m ²			
	Grades e portões h=210cm	m ²	1	R\$ 436,25	R\$ 436,25
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
	TOTAL				R\$ 460,85
04.01.400	VIDROS				
	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	m ²			

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Nota nº 065
Processo nº 048/2018
RUBRICAR:

Eng. Waldemar Sebastião de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO, LTDA

Boleto nº 966
Prorrogado nº 048/2018
Autenticado

Engº Waldemir Salgueiro de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	CJ				
			1,00000	R\$	528,42	R\$ 528,42
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,30000	R\$	11,12	R\$ 47,82
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,10000	R\$	14,01	R\$ 85,47
	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,36000	R\$	12,49	R\$ 41,97
	TOTAL					R\$ 703,68
	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias)	m²				
	Espelhos 4mm	m²				R\$ 70,37
	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	0,50000	R\$	106,66	R\$ 53,33
	MASSA PARA VIDRO	KG	1,00000	R\$	6,64	R\$ 6,64
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45000	R\$	10,60	R\$ 4,77
	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45000	R\$	12,49	R\$ 5,63
	TOTAL					R\$ 70,37
04.01.500	COBERTURA					
	Estrutura em madeira para cobertura	m²				R\$ 63,48
	Estrutura em madeira para cobertura	m²	1	R\$	29,01	R\$ 29,01
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08500	R\$	14,00	R\$ 15,19
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000	R\$	10,42	R\$ 19,28
	TOTAL					R\$ 63,48
	Telhas cerâmicas	m²				
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	10,00	R\$ 10,00
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,09000	R\$	26,48	R\$ 26,48
	TOTAL					R\$ 36,48
	Telhas de vidro	m²				R\$ 47,81
	TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM	UN	1,10000	R\$	33,20	R\$ 36,52
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	10,02	R\$ 10,02
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08200	R\$	12,50	R\$ 1,03
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF-03/2016	CHP	0,02400	R\$	9,82	R\$ 0,24

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 06
Processo nº 09818018
Rubrica: 0

Eng. Waldemar Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	TOTAL				R\$	47,81
	Cumeeiras/Espigões	m			R\$	12,13
	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	UN	1,00000	R\$ 1,93	R\$	1,93
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,01100	R\$ 283,65	R\$	3,13
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	R\$ 10,60	R\$	3,18
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	R\$ 12,50	R\$	3,75
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00600	R\$ 9,82	R\$	0,06
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00870	R\$ 9,10	R\$	0,08
	TOTAL				R\$	12,13
	Calha metálica	m			R\$	32,51
	Calha metálica	m	1,00000	R\$ 22,00	R\$	22,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,51	R\$	10,51
	TOTAL				R\$	32,51
	Rufos de concreto	m			R\$	35,06
	Rufos de concreto	m	1,00000	R\$ 25,00	R\$	25,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,06	R\$	10,06
	TOTAL				R\$	35,06
04.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO					
	Impermeabilização de calhas (piso)	m²			R\$	28,87
	Impermeabilização de calhas (piso)	m²	1,00000	R\$ 18,00	R\$	18,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,87	R\$	10,87
	TOTAL				R\$	28,87
	Impermeabilização do castelo d'água	m²			R\$	42,46
	Impermeabilização do castelo d'água	m²	1,00000	R\$ 32,00	R\$	32,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,46	R\$	10,46
	TOTAL				R\$	42,46
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²			R\$	42,46
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	1,00000	R\$ 32,00	R\$	32,00

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Rubrica:
 FOLHA N.º 08
 Processo N.º 048/2019

Eng.º Waldemar Eduardo de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 11600237 17-8
 CREA 7227/D-N/A

	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	10,46	R\$	10,46
	TOTAL					R\$	42,46
04.01.700	REVESTIMENTO						
04.01.710	Revestimento Interno						
	Paredes						
	Emboço	m ²				R\$	15,64
	Emboço	m ²	1,00000	R\$	13,18	R\$	13,18
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$	14,00	R\$	1,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$	10,60	R\$	1,06
	TOTAL					R\$	15,64
	Reboco	m ²				R\$	17,23
	Reboco	m ²	1,00000	R\$	14,77	R\$	14,77
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$	14,00	R\$	1,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$	10,60	R\$	1,06
	TOTAL					R\$	17,23
	Cerâmica 20x20	m ²				R\$	34,71
	Cerâmica 20x20	m ²	1,00000	R\$	15,03	R\$	15,03
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$	14,00	R\$	11,20
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$	10,60	R\$	8,48
	TOTAL					R\$	34,71
	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m ²				R\$	6,13
	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m ²	0,50000	R\$	9,80	R\$	4,90
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	R\$	14,00	R\$	0,70
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	R\$	10,60	R\$	0,53
	TOTAL					R\$	6,13
	Tetos						
	Reboco	m ²				R\$	17,23
	Reboco	m ²	1,00000	R\$	14,77	R\$	14,77
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$	14,00	R\$	1,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$	10,60	R\$	1,06
	TOTAL					R\$	17,23
04.01.720	Revestimento Externo						
	Paredes e fachadas						
	Chapisco externo	m ²				R\$	3,45
	Chapisco externo	m ²	0,05000	R\$	19,80	R\$	0,99

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIÁ EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, N.º 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO

SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha n.º 969
 Processo n.º 048/2018
 Rubrica:

Eng.º Wellington Martins de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-B
 CREA 722718-N/A

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 14,00	R\$ 1,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 10,60	R\$ 1,06
TOTAL				
Emboço	m²			R\$ 15,64
Emboço	m²	1,00000	R\$ 13,18	R\$ 13,18
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 14,00	R\$ 1,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 10,60	R\$ 1,06
TOTAL				
Reboco	m²			R\$ 15,64
Reboco	m²	1,00000	R\$ 14,77	R\$ 14,77
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 14,00	R\$ 1,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 10,60	R\$ 1,06
TOTAL				
Cerâmica 10x10	m²			R\$ 17,23
Cerâmica 10x10	m²	0,75000	R\$ 14,77	R\$ 11,08
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79000	R\$ 14,00	R\$ 11,06
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 10,60	R\$ 8,48
TOTAL				
Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²			R\$ 30,62
Cerâmica 10x10	m²	0,41600	R\$ 10,00	R\$ 6,13
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000	R\$ 14,00	R\$ 4,16
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000	R\$ 10,60	R\$ 1,12
TOTAL				
Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²			R\$ 8,85
Cerâmica 10x10	m²	0,08000	R\$ 10,60	R\$ 0,85
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000	R\$ 10,60	R\$ 0,85
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000	R\$ 10,60	R\$ 0,85
TOTAL				
04.01.730 PAVIMENTAÇÃO				R\$ 6,13
Camada impermeabilizadora de concreto	m²			R\$ 18,20
Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1,00000	R\$ 15,74	R\$ 15,74
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 14,00	R\$ 1,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 10,60	R\$ 1,06
TOTAL				
Regularização de piso	m²			R\$ 18,20
Regularização de piso	m²	1,00000	R\$ 3,61	R\$ 6,07
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 14,00	R\$ 3,61
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 10,60	R\$ 1,40
TOTAL				
Bloco de concreto intertravado	H	0,10000	R\$ 10,60	R\$ 1,06
TOTAL				
				R\$ 6,07
				R\$ 36,82

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa, MA - CEP: 65.922-000

17.122.324.0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, nº 251
 VILA ARRUDA - CEP: 65.922-000
 JOAO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 49
Processo nº 008/2012
Rubrica: 9

Eng. Wellington Vasconcelos de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-NIA

Bloco de concreto intertravado	m ²	1,00000	R\$ 14,22	R\$ 14,22	R\$ 14,22
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60
TOTAL					
Cerâmica	m ²			R\$ 31,76	R\$ 31,76
Cerâmica	m ²	1,00000	R\$ 19,46	R\$ 19,46	R\$ 19,46
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	R\$ 14,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	R\$ 10,60	R\$ 5,30	R\$ 5,30
TOTAL					
Rejuntamento de cerâmica	m ²			R\$ 2,18	R\$ 2,18
Rejuntamento de cerâmica	m ²	1,00000	R\$ 2,05	R\$ 2,05	R\$ 2,05
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00500	R\$ 14,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00500	R\$ 10,60	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL					
Cimento desempenado	m ²			R\$ 17,83	R\$ 17,83
Cimento desempenado	m ²	1,00000	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 10,45
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	R\$ 14,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	R\$ 10,60	R\$ 3,18	R\$ 3,18
TOTAL					
Granitina	m ²			R\$ 27,14	R\$ 27,14
Granitina	m ²	1,00000	R\$ 27,14	R\$ 27,14	R\$ 27,14
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	R\$ 14,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	R\$ 10,60	R\$ 3,18	R\$ 3,18
TOTAL					
Caixa de concreto com grelhas	m			R\$ 34,52	R\$ 34,52
Caixa de concreto com grelhas	m	1,00000	R\$ 35,78	R\$ 35,78	R\$ 35,78
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 16,10	R\$ 16,10	R\$ 16,10
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 14,00	R\$ 11,20	R\$ 11,20
TOTAL					
SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS				R\$ 8,48	R\$ 8,48
Soleiras em granito e=15cm	m	1,00000	R\$ 20,36	R\$ 20,36	R\$ 20,36
Soleiras em granito e=15cm	m	0,80000	R\$ 14,00	R\$ 11,20	R\$ 11,20
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 14,00	R\$ 11,20	R\$ 11,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 10,60	R\$ 8,48	R\$ 8,48
TOTAL					
04.01.740				R\$ 40,04	R\$ 40,04
Soleiras em granito e=15cm	m	1,00000	R\$ 20,36	R\$ 20,36	R\$ 20,36
Soleiras em granito e=15cm	m	0,80000	R\$ 14,00	R\$ 11,20	R\$ 11,20
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 14,00	R\$ 11,20	R\$ 11,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 10,60	R\$ 8,48	R\$ 8,48
TOTAL					

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03

PATRIA EMP. SERV. FLOCAGEZ LTDA-ME

R. São José, nº 251

Vila Arruda - CEP: 65.922-000

JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO

SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha n.º 027
Processo n.º 048/2018
Rubrica: 0

Eng.º Wellington Salsinha de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-NIA

Rodapé em cerâmica		m				R\$	10,31
Rodapé em cerâmica		m	1,00000	R\$	8,34	R\$	8,34
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,08000	R\$	14,00	R\$	1,12
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,08000	R\$	10,60	R\$	0,85
TOTAL						R\$	10,31
Rejuntamento de rodapés de cerâmica		m				R\$	2,18
Rejuntamento de rodapés de cerâmica		m	1,00000	R\$	1,97	R\$	1,97
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	14,00	R\$	0,12
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	10,60	R\$	0,09
TOTAL						R\$	2,18
Rodameio de madeira L=10cm		m				R\$	10,31
Rodameio de madeira L=10cm		m	1,00000	R\$	10,10	R\$	10,10
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	14,00	R\$	0,12
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	10,60	R\$	0,09
TOTAL						R\$	10,31
04.01.750 PINTURA							
Paredes internas							
Pintura acrílica c/ massa corrida		m²				R\$	12,71
Pintura acrílica c/ massa corrida		m²	1,00000	R\$	12,50	R\$	12,50
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	14,00	R\$	0,12
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	10,60	R\$	0,09
TOTAL						R\$	12,71
Pintura PVA		m²				R\$	13,81
Pintura PVA		m²	1,00000	R\$	13,60	R\$	13,60
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	14,00	R\$	0,12
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	10,60	R\$	0,09
TOTAL						R\$	13,81
Paredes externas							
Pintura acrílica s/ massa corrida		m²				R\$	9,98
Pintura acrílica s/ massa corrida		m²	1,00000	R\$	9,77	R\$	9,77
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	14,00	R\$	0,12
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	10,60	R\$	0,09
TOTAL						R\$	9,98
Tetos							
Pintura PVA c/ massa corrida		m²				R\$	16,54

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 992
Processo nº 048/2018
Rubrica: 9

Eng.º Wellington de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN: 1100023717-8
CREA 72271D-NIA

	Pintura PVA c/ massa corrida		m ²	1,00000	R\$	16,33	R\$	16,33
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	14,00	R\$	0,12
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	10,60	R\$	0,09
	TOTAL				R\$		R\$	16,54
	Outros							
	Pintura esmalte em portas em madeira		m ²		R\$		R\$	14,05
	Pintura esmalte em portas em madeira		m ²	1,00000	R\$	13,84	R\$	13,84
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	14,00	R\$	0,12
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	10,60	R\$	0,09
	TOTAL				R\$		R\$	14,05
	Tratamento em verniz em rodameio de madeira		m ²		R\$		R\$	9,72
	Tratamento em verniz em rodameio de madeira		m ²	1,00000	R\$	9,51	R\$	9,51
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	14,00	R\$	0,12
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	10,60	R\$	0,09
	TOTAL				R\$		R\$	9,72
	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro		m ²		R\$		R\$	17,79
	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro		m ²	1,00000	R\$	17,58	R\$	17,58
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	14,00	R\$	0,12
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,00800	R\$	10,60	R\$	0,09
	TOTAL				R\$		R\$	17,79
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha		m ²		R\$		R\$	279,05
	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha		m ²	1,00000	R\$	254,45	R\$	254,45
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,00000	R\$	14,00	R\$	14,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,00000	R\$	10,60	R\$	10,60
	TOTAL				R\$		R\$	279,05
	Lavatórios em granito Cinza Andorinha		m ²		R\$		R\$	279,05
	Lavatórios em granito Cinza Andorinha		m ²	1,00000	R\$	254,45	R\$	254,45
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,00000	R\$	14,00	R\$	14,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,00000	R\$	10,60	R\$	10,60
	TOTAL				R\$		R\$	279,05
	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)		m ²		R\$		R\$	388,24
	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)		m ²	1,00000	R\$	339,04	R\$	339,04
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,00000	R\$	14,00	R\$	28,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,00000	R\$	10,60	R\$	21,20

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARGANHAO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Forma nº 943
Processo nº 048/10a18
MARRANHÃO

Eng. Wellington Galvão de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

TOTAL				R\$	388,24
Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m ²			R\$	279,05
Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m ²	1,00000	R\$ 254,45	R\$	254,45
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$	14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$	10,60
TOTAL				R\$	279,05
Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m			R\$	43,68
Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	M	1,00000	R\$ 19,08	R\$	19,08
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$	14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$	10,60
TOTAL				R\$	43,68
Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m			R\$	43,68
Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	M	1,00000	R\$ 19,08	R\$	19,08
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$	14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$	10,60
TOTAL				R\$	43,68
Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m			R\$	43,68
Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	M	1,00000	R\$ 19,08	R\$	19,08
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$	14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$	10,60
TOTAL				R\$	43,68
Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m			R\$	43,68
Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	M	1,00000	R\$ 19,08	R\$	19,08
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$	14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$	10,60
TOTAL				R\$	43,68
Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m			R\$	40,04
Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	M	1,00000	R\$ 20,36	R\$	20,36
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 14,00	R\$	11,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 10,60	R\$	8,48
TOTAL				R\$	40,04
Barras de proteção c=300cm h=45cm	un			R\$	115,26
Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	1,00000	R\$ 95,58	R\$	95,58

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 14,00	R\$ 11,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 10,60	R\$ 8,48
TOTAL				R\$ 115,26
Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm	m			R\$ 42,46
Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm	M	1,00000	R\$ 22,78	R\$ 22,78
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 14,00	R\$ 11,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 10,60	R\$ 8,48
TOTAL				R\$ 42,46
Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m			R\$ 27,90
Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	M	1,00000	R\$ 10,68	R\$ 10,68
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000	R\$ 14,00	R\$ 9,80
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000	R\$ 10,60	R\$ 7,42
TOTAL				R\$ 27,90
Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água	un			R\$ 188,05
Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00000	R\$ 138,85	R\$ 138,85
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	R\$ 14,00	R\$ 28,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	R\$ 10,60	R\$ 21,20
TOTAL				R\$ 188,05
Bancos retráteis para PNE	cj.			R\$ 127,39
Bancos retráteis para PNE	cj.	1,00000	R\$ 102,79	R\$ 102,79
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
TOTAL				R\$ 127,39
Barras 90cm para PNE	un			R\$ 116,47
Barras 90cm para PNE	un	1,00000	R\$ 96,79	R\$ 96,79
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 14,00	R\$ 11,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 10,60	R\$ 8,48
TOTAL				R\$ 116,47
Barras 45 cm para PNE	cj.			R\$ 120,11
Barras 45 cm para PNE	cj.	1,00000	R\$ 100,43	R\$ 100,43
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 14,00	R\$ 11,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 10,60	R\$ 8,48
TOTAL				R\$ 120,11
Bancos de concreto da administração	m			R\$ 63,70
Bancos de concreto da administração	m	1,00000	R\$ 44,02	R\$ 44,02

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Patria

SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Edição nº 998
Processo nº 008/1008
Rubrica nº 16

Eng.º Waldemiro Salustiano de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha n.º 025
 Processo n.º 000/2018
 Rubrica: A

Eng.º Waldemar Salustiano de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/B-N/A


	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 14,00	R\$ 11,20
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 10,60	R\$ 8,48
	TOTAL				R\$ 63,70
	Bancos de concreto do pátio	m			R\$ 63,70
	Bancos de concreto do pátio	m	1,00000	R\$ 44,02	R\$ 44,02
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 14,00	R\$ 11,20
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 10,60	R\$ 8,48
	TOTAL				R\$ 63,70
	Mastros para bandeiras	un			R\$ 388,24
	Mastros para bandeiras	un	1,00000	R\$ 339,04	R\$ 339,04
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	R\$ 14,00	R\$ 28,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	R\$ 10,60	R\$ 21,20
	TOTAL				R\$ 388,24
	Quadro negro	un			R\$ 558,09
	Quadro negro	un	1,00000	R\$ 508,89	R\$ 508,89
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	R\$ 14,00	R\$ 28,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	R\$ 10,60	R\$ 21,20
	TOTAL				R\$ 558,09
	Alçapão de acesso à caixa d'água	un			R\$ 251,14
	Alçapão de acesso à caixa d'água	un	1,00000	R\$ 201,94	R\$ 201,94
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	R\$ 14,00	R\$ 28,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	R\$ 10,60	R\$ 21,20
	TOTAL				R\$ 251,14
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS				
05.01.000	AGUA FRIA				
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXOES DE PVC RIGIDO				
05.01.201	Tubos				
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m			R\$ 2,59
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	1,00000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,12300	R\$ 1,29	R\$ 0,16
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$ 11,15	R\$ 0,42
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$ 14,23	R\$ 0,53
	TOTAL				R\$ 2,59

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Bolha nº 996
Processo nº 098/2018
Rubrica: 

Eng. Waldemir Santos de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A


	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m			R\$	5,90
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	1,00000	R\$	4,79	R\$ 4,79
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,12300	R\$	1,29	R\$ 0,16
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	11,15	R\$ 0,42
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	14,23	R\$ 0,53
	TOTAL					R\$ 5,90
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m			R\$	9,45
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	1,00000	R\$	8,34	R\$ 8,34
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,12300	R\$	1,29	R\$ 0,16
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	11,15	R\$ 0,42
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	14,23	R\$ 0,53
	TOTAL					R\$ 9,45
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m			R\$	17,56
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	1,00000	R\$	16,45	R\$ 16,45
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,12300	R\$	1,29	R\$ 0,16
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	11,15	R\$ 0,42
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	14,23	R\$ 0,53
	TOTAL					R\$ 17,56
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m			R\$	36,25
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	1,00000	R\$	35,14	R\$ 35,14
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,12300	R\$	1,29	R\$ 0,16
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	11,15	R\$ 0,42
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	14,23	R\$ 0,53
	TOTAL					R\$ 36,25
05.01.202	Adaptadores					
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un			R\$	0,65

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBÔA - MARANHÃO

Patria

EMPREENDIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA



Eng.º Waldemir Salgueiro de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	1,00000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$ 11,15	R\$ 0,05
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$ 14,23	R\$ 0,06
TOTAL				R\$ 0,65
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un			R\$ 1,38
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	1,00000	R\$ 1,27	R\$ 1,27
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$ 11,15	R\$ 0,05
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$ 14,23	R\$ 0,06
TOTAL				R\$ 1,38
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un			R\$ 3,60
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un	1,00000	R\$ 2,65	R\$ 2,65
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$ 11,15	R\$ 0,42
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$ 14,23	R\$ 0,53
TOTAL				R\$ 3,60
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un			R\$ 29,38
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	1,00000	R\$ 20,00	R\$ 20,00
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36900	R\$ 11,15	R\$ 4,12
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36900	R\$ 14,23	R\$ 5,26
TOTAL				R\$ 29,38
Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un			R\$ 10,93
Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	1,00000	R\$ 6,63	R\$ 6,63
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16900	R\$ 11,15	R\$ 1,89
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16900	R\$ 14,23	R\$ 2,41

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-NE

R. São José, Nº 251

Vila Arruda - CEP: 65.922-000

JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 048
Processo nº 049/2018
Número: 049/2018

Eng.º Waldemar Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 11000237/17-8
CREA 7227/D-N/A

	TOTAL				R\$	10,93
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un			R\$	13,48
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00000	R\$	9,18	R\$ 9,18
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16900	R\$	11,15	R\$ 1,89
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16900	R\$	14,23	R\$ 2,41
	TOTAL				R\$	13,48
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un			R\$	31,41
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00000	R\$	19,50	R\$ 19,50
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46900	R\$	11,15	R\$ 5,23
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46900	R\$	14,23	R\$ 6,68
	TOTAL				R\$	31,41
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un			R\$	189,36
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00000	R\$	164,00	R\$ 164,00
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	11,14	R\$ 11,14
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	14,22	R\$ 14,22
	TOTAL				R\$	189,36
05.01.203	Buchas de redução					
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un			R\$	0,61
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	1,00000	R\$	0,50	R\$ 0,50
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$	11,15	R\$ 0,05
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$	14,23	R\$ 0,06
	TOTAL				R\$	0,61
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un			R\$	2,32
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	1,00000	R\$	1,37	R\$ 1,37
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	11,15	R\$ 0,42
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	14,23	R\$ 0,53

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha n.º 999
 Processo n.º 008/2018
 Rubrica:

Eng.º Waldemir Salgueiro de A. Silva Junior
 Eng.º Aneiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

TOTAL				R\$	2,32
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un			R\$	3,41
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	1,00000	R\$	2,46	R\$ 2,46
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	11,15	R\$ 0,42
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	14,23	R\$ 0,53
TOTAL				R\$	3,41
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un			R\$	5,83
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	1,00000	R\$	4,88	R\$ 4,88
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	11,15	R\$ 0,42
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	14,23	R\$ 0,53
TOTAL				R\$	5,83
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un			R\$	7,17
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	1,00000	R\$	6,22	R\$ 6,22
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	11,15	R\$ 0,42
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	14,23	R\$ 0,53
TOTAL				R\$	7,17
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un			R\$	11,07
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	1,00000	R\$	10,12	R\$ 10,12
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	11,15	R\$ 0,42
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	14,23	R\$ 0,53
TOTAL				R\$	11,07
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un			R\$	14,05
Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	1,00000	R\$	13,10	R\$ 13,10
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	11,15	R\$ 0,42
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	14,23	R\$ 0,53
TOTAL				R\$	14,05

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA ME
 R. São José, N.º 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO LTDA

SOLICITADO
 PROCESSO Nº
 848/1388

Eng. Waldemar Salgueiro de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

05.01.207	Joelhos				
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un		R\$ 0,45	
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	1,00000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$ 11,15	R\$ 0,05
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$ 14,23	R\$ 0,06
	TOTAL				R\$ 0,45
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un		R\$ 1,17	
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	1,00000	R\$ 0,99	R\$ 0,99
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$ 11,15	R\$ 0,08
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$ 14,23	R\$ 0,10
	TOTAL				R\$ 1,17
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un		R\$ 3,16	
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	1,00000	R\$ 2,98	R\$ 2,98
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$ 11,15	R\$ 0,08
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$ 14,23	R\$ 0,10
	TOTAL				R\$ 3,16
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un		R\$ 15,42	
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	1,00000	R\$ 13,71	R\$ 13,71
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06690	R\$ 11,15	R\$ 0,75
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06690	R\$ 14,23	R\$ 0,96
	TOTAL				R\$ 15,42
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un		R\$ 56,05	
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	1,00000	R\$ 30,67	R\$ 30,67
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 11,15	R\$ 11,15
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,23	R\$ 14,23
	TOTAL				R\$ 56,05

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBÔA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO LTDA

FOLHA Nº 081
 PROCESSO Nº 0000018
 17/122324/0001-03

Engº Waldemar Salgueiro de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un			R\$ 0,95
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	1,00000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$ 11,15	R\$ 0,08
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$ 14,23	R\$ 0,10
TOTAL				R\$ 0,95
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un			R\$ 2,30
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	1,00000	R\$ 2,12	R\$ 2,12
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$ 11,15	R\$ 0,08
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$ 14,23	R\$ 0,10
TOTAL				R\$ 2,30
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un			R\$ 3,80
Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	1,00000	R\$ 2,09	R\$ 2,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06690	R\$ 11,15	R\$ 0,75
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06690	R\$ 14,23	R\$ 0,96
TOTAL				R\$ 3,80
Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un			R\$ 6,15
Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	1,00000	R\$ 4,44	R\$ 4,44
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06690	R\$ 11,15	R\$ 0,75
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06690	R\$ 14,23	R\$ 0,96
TOTAL				R\$ 6,15
Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un			R\$ 3,89
Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	1,00000	R\$ 3,71	R\$ 3,71
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$ 11,15	R\$ 0,08
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$ 14,23	R\$ 0,10

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-NE

R. São José, Nº 251

Vila Arruda - CEP: 65.922-000

JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria
EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 482
Processo nº 041/2018
Rubrica

Eng.º Waldemir Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

					TOTAL	R\$	3,89
	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un				R\$	1,70
	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	1,00000	R\$	1,52	R\$	1,52
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$	11,15	R\$	0,08
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00669	R\$	14,23	R\$	0,10
					TOTAL	R\$	1,70
05.01.208	Luvas						
	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un				R\$	0,65
	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	1,00000	R\$	0,54	R\$	0,54
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$	11,15	R\$	0,05
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$	14,23	R\$	0,06
					TOTAL	R\$	0,65
	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un				R\$	1,27
	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	1,00000	R\$	1,16	R\$	1,16
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$	11,15	R\$	0,05
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00369	R\$	14,23	R\$	0,06
					TOTAL	R\$	1,27
	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un				R\$	2,70
	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	1,00000	R\$	1,75	R\$	1,75
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	11,15	R\$	0,42
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03690	R\$	14,23	R\$	0,53
					TOTAL	R\$	2,70
	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un				R\$	11,36
	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	1,00000	R\$	4,53	R\$	4,53
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	11,15	R\$	3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	14,23	R\$	3,83

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-PE
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

folha n.º 98
Processo n.º 008/2011
Substituído

Eng. Waldemar Salgueiro de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 72271D-N/A

	TOTAL				R\$	11,36
	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un			R\$	41,50
	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	1,00000	R\$	16,12	R\$ 16,12
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	11,15	R\$ 11,15
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	14,23	R\$ 14,23
	TOTAL				R\$	41,50
	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un			R\$	1,57
	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	1,00000	R\$	0,88	R\$ 0,88
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39
	TOTAL				R\$	1,57
05.01.209	Tê					
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un			R\$	0,82
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	1,00000	R\$	0,38	R\$ 0,38
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01690	R\$	11,15	R\$ 0,19
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01690	R\$	14,23	R\$ 0,25
	TOTAL				R\$	0,82
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un			R\$	2,45
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	1,00000	R\$	1,76	R\$ 1,76
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39
	TOTAL				R\$	2,45
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un			R\$	6,54
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	1,00000	R\$	5,85	R\$ 5,85
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39

Rud: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA
R. São José, N.º 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Boleto nº 994
Professora nº 0411018
Taboão

Eng.º Waldemar Sacramento de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 11000237/17-8
CREA 7227/D-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

TOTAL					R\$	6,54
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un				R\$	25,08
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	1,00000	R\$	18,25	R\$	18,25
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	11,15	R\$	3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	14,23	R\$	3,83
TOTAL					R\$	25,08
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un				R\$	57,15
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	1,00000	R\$	18,25	R\$	18,25
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	11,15	R\$	3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	14,23	R\$	3,83
TOTAL					R\$	25,08
Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un				R\$	3,82
Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	1,00000	R\$	3,13	R\$	3,13
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$	0,30
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$	0,39
TOTAL					R\$	3,82
Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un				R\$	13,20
Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	1,00000	R\$	6,37	R\$	6,37
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	11,15	R\$	3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	14,23	R\$	3,83
TOTAL					R\$	13,20
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un				R\$	4,20
Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	1,00000	R\$	3,51	R\$	3,51
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$	0,30
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$	0,39
TOTAL					R\$	4,20

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Coloça nº 985
Pte. Anexo nº 09/2019

Eng. Wellington Augusto de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 72271B-N/A

	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un			R\$	6,65
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	1,00000	R\$	5,96	R\$ 5,96
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39
	TOTAL					R\$ 6,65
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un			R\$	27,60
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	1,00000	R\$	20,77	R\$ 20,77
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	14,23	R\$ 3,83
	TOTAL					R\$ 27,60
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un			R\$	61,68
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	1,00000	R\$	42,63	R\$ 42,63
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75000	R\$	11,15	R\$ 8,37
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75000	R\$	14,23	R\$ 10,68
	TOTAL					R\$ 61,68
05.01.210	União					
	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un			R\$	3,39
	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	1,00000	R\$	2,70	R\$ 2,70
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39
	TOTAL					R\$ 3,39
	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un			R\$	7,03
	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	1,00000	R\$	6,34	R\$ 6,34
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39
	TOTAL					R\$ 7,03

TOTAL 22.324/0001-03

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME

R. São José, Nº 251

Vila Arruda - CEP: 65.922-000

JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Colha nº 986
 Processo nº 048/2018
 Substitua: SA

Engº Waldemir Silveira de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un			R\$	15,46
	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	1,00000	R\$	6,34	R\$ 6,34
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39
	TOTAL					R\$ 7,03
	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un			R\$	157,78
	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	1,00000	R\$	132,40	R\$ 132,40
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	11,15	R\$ 11,15
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	14,23	R\$ 14,23
	TOTAL					R\$ 157,78
05.01.213	Plugue					
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un			R\$	0,30
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	1,00000	R\$	0,23	R\$ 0,23
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	14,23	R\$ 0,04
	TOTAL					R\$ 0,30
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un			R\$	0,45
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$	0,38	R\$ 0,38
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	14,23	R\$ 0,04
	TOTAL					R\$ 0,45
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un			R\$	1,25
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$	0,56	R\$ 0,56
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39
	TOTAL					R\$ 1,25

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324.0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÃO LTDA
 R. São José, N.º 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 988
Processo nº 098/0018
Substituído: [assinatura]

Eng. Waldemar Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RM 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda, João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un			R\$ 163,79
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	1,00000	R\$ 156,96	R\$ 156,96
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 163,79
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un			R\$ 55,81
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	1,00000	R\$ 48,98	R\$ 48,98
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 55,81
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un			R\$ 49,74
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	1,00000	R\$ 42,91	R\$ 42,91
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 49,74
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un			R\$ 347,59
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	1,00000	R\$ 340,76	R\$ 340,76
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 347,59
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un			R\$ 165,60
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	1,00000	R\$ 158,77	R\$ 158,77
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 165,60

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÃO LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un			R\$ 85,92
Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	1,00000	R\$ 79,09	R\$ 79,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL:				R\$ 85,92
Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un			R\$ 245,68
Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	1,00000	R\$ 238,85	R\$ 238,85
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 245,68
Assento para bacia infantil, cor branca	un			R\$ 63,69
Assento para bacia infantil, cor branca	un	1,00000	R\$ 56,86	R\$ 56,86
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 63,69
Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un			R\$ 53,68
Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	1,00000	R\$ 56,86	R\$ 56,86
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 63,69
Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un			R\$ 327,58
Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	1,00000	R\$ 302,20	R\$ 302,20
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 11,15	R\$ 11,15
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,23	R\$ 14,23

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Nota nº 008/2018
 Valor em R\$ 000,00
 Assinado digitalmente
 Engº Waldemir Silveira de A. Silva Júnior

Engº Waldemir Silveira de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

TOTAL					R\$	327,58
Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un			R\$	282,07	
Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	1,00000	R\$	256,69	R\$	256,69
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	11,15	R\$	11,15
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	14,23	R\$	14,23
TOTAL					R\$	282,07
Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un			R\$	282,07	
Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	1,00000	R\$	256,69	R\$	256,69
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	11,15	R\$	11,15
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	14,23	R\$	14,23
TOTAL					R\$	282,07
Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un			R\$	609,65	
Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	2,12780	R\$	256,69	R\$	546,19
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000	R\$	11,15	R\$	27,88
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000	R\$	14,23	R\$	35,58
TOTAL					R\$	609,65
Torneira de mesa, bica alta	un			R\$	65,52	
Torneira de mesa, bica alta	un	1,00000	R\$	58,69	R\$	58,69
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	11,15	R\$	3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	14,23	R\$	3,83
TOTAL					R\$	65,52
Torneira de parede	un			R\$	78,25	
Torneira de parede	un	1,00000	R\$	71,42	R\$	71,42
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$	11,15	R\$	3,00

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME

R. São José, N.º 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria
EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

09/08/2018

Eng. Waldemir Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Força nº 999
Procedimento nº 0001/2017
Município: Maranhão

Eng.º Waldemir Sabino de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 722718-N/A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 78,25
Torneira de mesa, bica baixa	un			R\$ 52,77
Torneira de mesa, bica baixa	un	1,00000	R\$ 45,94	R\$ 45,94
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 52,77
Torneira elétrica, 5500W	un			
Torneira elétrica, 5500W	un	1,00000	R\$ 211,20	R\$ 211,20
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 11,15	R\$ 11,15
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,23	R\$ 14,23
TOTAL				R\$ 236,58
Torneira de parede, bica móvel	un			R\$ 87,35
Torneira de parede, bica móvel	un	1,00000	R\$ 80,52	R\$ 80,52
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 87,35
Torneira de mesa, bica móvel	un			R\$ 87,35
Torneira de mesa, bica móvel	un	1,00000	R\$ 80,52	R\$ 80,52
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 87,35
Torneira para uso geral	un			R\$ 47,32
Torneira de mesa, bica móvel	un	1,00000	R\$ 40,49	R\$ 40,49
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA



Eng. Waldemir Salles de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 47,32
Torneira para jardim/mangueira	un			R\$ 17,11
Torneira para jardim/mangueira	un	1,00000	R\$ 40,49	R\$ 40,49
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 47,32
Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un			R\$ 6,56
Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00000	R\$ 5,87	R\$ 5,87
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,23	R\$ 0,39
TOTAL				R\$ 6,56
Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un			R\$ 62,63
Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$ 55,80	R\$ 55,80
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 62,63
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un			
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$ 12,95	R\$ 12,95
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 19,78
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un			R\$ 28,85
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	1,00000	R\$ 22,02	R\$ 22,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Boleto nº 001
Processo nº 001/2018
Valor: R\$ 105,36

Eng.º Wildegnio Antônio de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 28,85
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un			R\$ 44,11
Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	1,00000	R\$ 37,28	R\$ 37,28
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 44,11
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un			R\$ 226,28
Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	1,00000	R\$ 200,90	R\$ 200,90
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 11,15	R\$ 11,15
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,23	R\$ 14,23
TOTAL				R\$ 226,28
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un			R\$ 47,71
Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$ 12,95	R\$ 12,95
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 19,78
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un			R\$ 79,05
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	1,00000	R\$ 72,22	R\$ 72,22
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 79,05
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un			R\$ 105,36
Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	1,00000	R\$ 98,53	R\$ 98,53
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Polícia nº 043
Processo nº 048/2018
AUTORIDADE: [assinatura]

Engº Waldemiro Salustiano A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 105,36
Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un			R\$ 43,68
Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	1,00000	R\$ 36,85	R\$ 36,85
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 43,68
Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un			R\$ 64,97
Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	1,00000	R\$ 58,14	R\$ 58,14
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 64,97
Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un			R\$ 60,05
Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	1,00000	R\$ 53,22	R\$ 53,22
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 60,05
Ducha higiênica	un			R\$ 56,78
Ducha higiênica	un	1,00000	R\$ 49,95	R\$ 49,95
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 56,78
Ducha elétrica 4000W com desviador	un			R\$ 103,13
Ducha elétrica 4000W com desviador	un	1,00000	R\$ 77,75	R\$ 77,75
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 11,15	R\$ 11,15

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,23	R\$ 14,23
TOTAL				R\$ 103,13
Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un			R\$ 178,12
Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	1,00000	R\$ 152,74	R\$ 152,74
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 11,15	R\$ 11,15
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,23	R\$ 14,23
TOTAL				R\$ 178,12
Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un			R\$ 177,56
Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	1,00000	R\$ 152,18	R\$ 152,18
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 11,15	R\$ 11,15
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,23	R\$ 14,23
TOTAL				R\$ 177,56
Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un			R\$ 1.637,88
Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00000	R\$ 1.612,50	R\$ 1.612,50
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 11,15	R\$ 11,15
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,23	R\$ 14,23
TOTAL				R\$ 1.637,88
Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un			R\$ 11,83
Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	1,00000	R\$ 49,95	R\$ 49,95
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 56,78
Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un			R\$ 61,48
Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00000	R\$ 54,65	R\$ 54,65
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. SÃO JOSÉ, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria
 EMPREENHIMENTO
 SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Eng. Waldemir Sebastião de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/B-N/A

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 61,48
Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un			R\$ 52,77
Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00000	R\$ 45,94	R\$ 45,94
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 52,77
Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un			R\$ 174,71
Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	1,00000	R\$ 167,88	R\$ 167,88
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 174,71
Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un			R\$ 240,22
Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00000	R\$ 233,39	R\$ 233,39
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 240,22
Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un			R\$ 72,70
Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	1,00000	R\$ 65,87	R\$ 65,87
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 72,70
Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un			R\$ 137,59
Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	1,00000	R\$ 130,76	R\$ 130,76
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-DE
R. São José, 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Boleto nº 445
Data de emissão: 08/08/2018
Valor: R\$ 0,00

Eng. Waldemar Salssteian de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
TOTAL				R\$ 137,59
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un			R\$ 0,25
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	1,00000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
TOTAL				R\$ 0,25
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un			R\$ 0,33
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	1,00000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
TOTAL				R\$ 0,33
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un			R\$ 0,66
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	1,00000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
TOTAL				R\$ 0,66
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un			R\$ 0,70
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	1,00000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
TOTAL				R\$ 0,70
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un			R\$ 1,34
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	1,00000	R\$ 1,27	R\$ 1,27
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria
 EMPREENDIMENTO
 SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Assinado digitalmente por
 Eng. Waldery Sebastião de A. Silva Junior
 R. São José, nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO


Eng. Waldery Sebastião de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA




Eng. Wellington S. de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 1,34
	Porta-sabonete líquido de parede	un			R\$ 54,60
	Porta-sabonete líquido de parede	un	1,00000	R\$ 47,77	R\$ 47,77
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 54,60
	Porta papel-toalha de parede	un			R\$ 46,10
	Porta papel-toalha de parede	un	1,00000	R\$ 39,27	R\$ 39,27
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 46,10
	Porta papel higiênico em louça de embutir	un			R\$ 31,54
	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	1,00000	R\$ 24,71	R\$ 24,71
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 31,54
	Saboneteira em louça de embutir	un			R\$ 25,48
	Saboneteira em louça de embutir	un	1,00000	R\$ 18,65	R\$ 18,65
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 25,48
05.01.600	EQUIPAMENTOS				
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un			R\$ 1.455,90
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	1,00000	R\$ 1.392,44	R\$ 1.392,44

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-NE
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

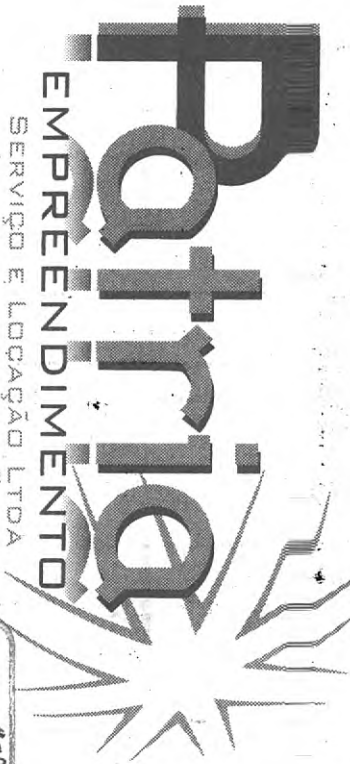

Boleto nº 998
Processo nº 0000000000
Substitua

Eng. Wellington Galvão de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000	R\$ 11,15	R\$ 27,88
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000	R\$ 14,23	R\$ 35,58
	TOTAL				R\$ 1.455,90
	Automático de bóia nível máximo	un			R\$ 45,50
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00000	R\$ 38,67	R\$ 38,67
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 45,50
	Automático de bóia nível mínimo	un			R\$ 45,50
	Automático de bóia nível mínimo	un	1,00000	R\$ 38,67	R\$ 38,67
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 45,50
	TUBULAÇÕES E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO				
05.01.701	05.01.701 Tubo				
	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m			R\$ 9,68
	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$ 8,99	R\$ 8,99
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,23	R\$ 0,39
	TOTAL				R\$ 9,68
	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m			R\$ 15,12
	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00000	R\$ 8,29	R\$ 8,29
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 15,12
	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"		17 122 324/0001-00		R\$ 26,27

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, N° 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00000	R\$ 19,44	R\$ 19,44
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 26,27
	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m			R\$ 35,91
	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	un	1,00000	R\$ 29,08	R\$ 29,08
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 11,15	R\$ 3,00
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900	R\$ 14,23	R\$ 3,83
	TOTAL				R\$ 35,91
05.01.703	Bucha de redução				
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un			R\$ 2,33
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	1,00000	R\$ 1,64	R\$ 1,64
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,23	R\$ 0,39
	TOTAL				R\$ 2,33
05.01.707	Joelho				
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un			R\$ 2,43
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,23	R\$ 0,39
	TOTAL				R\$ 2,43
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un			R\$ 7,72
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00000	R\$ 7,03	R\$ 7,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,23	R\$ 0,39
	TOTAL				R\$ 7,72

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324.0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

FOLHA Nº 004
PROCESSO Nº 048/01/8
TUBULAÇÃO

Eng. Waldemir Sales Junior de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 11000237-17-8
CREA 7227/D-N/A

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un			R\$	8,18	
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00000	R\$	7,49	R\$ 7,49	
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30	
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39	
	TOTAL					R\$	8,18
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un			R\$	22,81	
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	1,00000	R\$	22,12	R\$ 22,12	
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30	
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39	
	TOTAL					R\$	22,81
05.01.708	Luva						
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un			R\$	3,89	
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00000	R\$	3,20	R\$ 3,20	
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30	
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39	
	TOTAL					R\$	3,89
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un			R\$	6,65	
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00000	R\$	5,96	R\$ 5,96	
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30	
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39	
	TOTAL					R\$	6,65
05.01.709	Te						
	Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un			R\$	10,03	
	Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00000	R\$	9,34	R\$ 9,34	
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30	
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39	

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÃO LTDA

R. São José, nº 251

Vila Arruda - CEP: 65.922-000

JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Nota nº 1000
Processo nº 048/2018
08/10/18

Eng.º Waldemir Silvestre de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	TOTAL				R\$	10,03
	Te 90° FG roscável, diâmetro 1"	un			R\$	5,26
	Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00000	R\$	4,57	R\$ 4,57
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39
	TOTAL				R\$	5,26
	Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	un			R\$	5,82
	Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00000	R\$	5,13	R\$ 5,13
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39
	TOTAL				R\$	5,82
05.01.710	União					
	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un			R\$	13,36
	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	1,00000	R\$	12,67	R\$ 12,67
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39
	TOTAL				R\$	13,36
	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un			R\$	24,09
	União FG roscável MF, diâmetro 1 1/2"	un	1,00000	R\$	23,40	R\$ 23,40
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,23	R\$ 0,39
	TOTAL				R\$	24,09
05.01.712	Niple					
	Niple FG roscável diâmetro 1"	un			R\$	2,77
	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	1,00000	R\$	2,08	R\$ 2,08
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO HERBES - MARANHÃO

Boleto nº 1001
 Processo nº 08/2018
 Rubrica: P

Eng. Waldemar Silveira de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 72271D-N/A

Patria
 EMPREENDIMENTO
 SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

INSC. EST.: 123956528

CNPJ: 17.122.324.0001-03

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 1002
Processo nº 048/2018
Substituído: 09

Engº Waldemar Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 722718-NIA

	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,23	R\$ 0,39
	TOTAL				R\$ 2,77
05.03.000	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				
05.03.300	TUBULAÇÕES E CONEXOES DE PVC				
05.03.301	Tube				
	Tube de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m			R\$ 10,32
	Tube de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00000	R\$ 10,25	R\$ 10,25
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 10,32
	Tube de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m			R\$ 11,76
	Tube de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	un	1,00000	R\$ 11,69	R\$ 11,69
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 11,76
	Tube de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m			R\$ 38,58
	Tube de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00000	R\$ 38,51	R\$ 38,51
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 38,58
	Tube de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m			R\$ 43,43

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBAA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 003
 Processo nº 048/2018
 Rubrica:

Eng.º Waldemar Sebastião de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 11000237/17-8
 CREA 7227/1B-N/A

	Tube de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	un	1,00000	R\$ 43,36	R\$ 43,36
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 43,43
	Tube de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m			R\$ 50,96
	Tube de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	un	1,00000	R\$ 50,89	R\$ 50,89
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 50,96
	Tube de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m			R\$ 53,38
	Tube de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00000	R\$ 53,31	R\$ 53,31
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 53,38
05.03.304	Curva				
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un			R\$ 22,44
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	1,00000	R\$ 22,37	R\$ 22,37
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 22,44

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 1008
Processo nº 048/2018
Data: 09/08/2018

Eng. Waldemar Sebastião de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un			R\$ 27,28
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00000	R\$ 27,21	R\$ 27,21
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 27,28
05.03.305	Joelho				
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un			R\$ 27,66
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	1,00000	R\$ 27,59	R\$ 27,59
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 27,66
	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un			R\$ 25,23
	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	1,00000	R\$ 27,59	R\$ 27,59
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 27,66
05.03.307	Luva				
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un			R\$ 11,89
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00000	R\$ 11,82	R\$ 11,82
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 11,89

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03

PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÃO LTDA-ME

R. São José, Nº 251

Vila Arruda - CEP: 65.922-000

JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un			R\$ 14,31
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	1,00000	R\$ 11,24	R\$ 11,24
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 11,31
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un			R\$ 19,29
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00000	R\$ 19,22	R\$ 19,22
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 19,29
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un			R\$ 20,75
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 22,75
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un			R\$ 23,65
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	1,00000	R\$ 23,58	R\$ 23,58
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 23,65
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un			R\$ 27,54

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Folha nº 1005
Processo nº 048/2018
Eng.º Waldemir Salazar de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 722719-N/A

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 1006
Processo nº 0481008
Rubrica

Eng. Waldemar Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 722719-N/A

	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	1,00000	R\$ 27,47	R\$ 27,47
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 27,54
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un			R\$ 33,97
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00000	R\$ 33,90	R\$ 33,90
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 33,97
05.03.313	Tê de inspeção				
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un			R\$ 38,31
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	1,00000	R\$ 38,24	R\$ 38,24
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 38,31
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un			R\$ 40,89
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00000	R\$ 38,24	R\$ 38,24
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 38,31
05.03.900	ACESSORIOS				

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324.0001-03
Patria EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHAMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Carteira nº 1004
Processo nº 048/1018
Autenticado

AA
Eng. Waldemir Salgueiro de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

05.03.901	Ralo hemisférico				
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un			R\$ 22,93
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	1,00000	R\$ 22,86	R\$ 22,86
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 22,93
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un			R\$ 19,41
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00000	R\$ 19,34	R\$ 19,34
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 19,41
05.03.903	Caixa de passagem				
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un			R\$ 161,36
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	1,00000	R\$ 161,29	R\$ 161,29
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 161,36
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un			R\$ 87,23
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	1,00000	R\$ 87,16	R\$ 87,16
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,23	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 87,23
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un			R\$ 88,57
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	1,00000	R\$ 86,88	R\$ 86,88
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,23	R\$ 0,39

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-DE
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO FERREIRA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Forma nº 1008
Processo nº 049/2012
Subitem: 0

Engº Waldemir Salomão de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	TOTAL				R\$	87,57
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un			R\$	57,02
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	1,00000	R\$	56,32	R\$ 56,32
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$	57,02
	Caixa de brita 40x40cm	un			R\$	42,46
	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00000	R\$	41,76	R\$ 41,76
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$	42,46
05.03.904	Poço de visita					
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un			R\$	200,19
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00000	R\$	199,49	R\$ 199,49
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$	200,19
	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un			R\$	90,99
	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00000	R\$	99,29	R\$ 99,29
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$	99,99
05.03.905	Tampa para inspeção					
	Tampa para inspeção	un			R\$	32,14
	Tampa para inspeção	un	1,00000	R\$	31,44	R\$ 31,44
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-NE
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 32,14
05.03.906	Grelha				
	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m			R\$ 95,85
	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	1,00000	R\$ 95,15	R\$ 95,15
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 95,85
	Calha de cobertura em PVC DN 130	m			R\$ 46,10
	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	1,00000	R\$ 45,40	R\$ 45,40
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 46,10
05.04.000	ESGOTOS SANITARIOS				
05.04.300	TUBOS E CONEXOES DE PVC				
05.04.301	Tube				
	Tube de PVC rígido esgoto série R 150mm	m			R\$ 21,84
	Tube de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	1,00000	R\$ 21,14	R\$ 21,14
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 21,84
	Tube de PVC rígido esgoto série R 100mm	m			R\$ 12,41
	Tube de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	1,00000	R\$ 11,71	R\$ 11,71
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 12,41
	Tube de PVC rígido esgoto série R 75mm	m			R\$ 8,11

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Patria EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Boleto nº 009
Processo nº 048/2008
Eng. Waldemar Salsmann de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	1,00000	R\$ 7,41	R\$ 7,41
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 8,11
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m			R\$ 7,25
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	1,00000	R\$ 6,55	R\$ 6,55
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 7,25
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m			R\$ 6,58
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	1,00000	R\$ 5,88	R\$ 5,88
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 6,58
05.04.302	Cap				
	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un			R\$ 1,34
	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	1,00000	R\$ 0,64	R\$ 0,64
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1,34
05.04.305	Joelho				
	Joelho 45 graus série R 100mm	un			R\$ 10,32
	Joelho 45 graus série R 100mm	un	1,00000	R\$ 9,62	R\$ 9,62
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 10,32

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Folha nº 1010
 Processo nº 08/2010
 Subprocesso nº 08/2010
 Eng.º Waldemar Sebastião de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Boleta nº 001
Processo nº 001/0019
Subtracat

Eng. Waldemiro Salviano de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

Joelho 45 graus série R 75mm	un			R\$ 2,64
Joelho 45 graus série R 75mm	un	1,00000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 2,64
Joelho 45 graus série R 50mm	un			R\$ 1,70
Joelho 45 graus série R 50mm	un	1,00000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 1,70
Joelho 45 graus série R 40mm	un			R\$ 1,08
Joelho 45 graus série R 40mm	un	1,00000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 1,08
Joelho 90 graus série R 100mm	un			R\$ 10,31
Joelho 90 graus série R 100mm	un	1,00000	R\$ 9,61	R\$ 9,61
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 10,31
Joelho 90 graus série R 75mm	un			R\$ 2,64
Joelho 90 graus série R 75mm	un	1,00000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 2,64
Joelho 90 graus série R 50mm	un			R\$ 1,70

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	Joelho 90 graus série R 50mm	un	1,00000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1,70
	Joelho 90 graus série R 40mm	un			R\$ 1,08
	Joelho 90 graus série R 40mm	un	1,00000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1,08
05.04.306	Junção				
	Junção simples série R 50mm	un			R\$ 1,16
	Junção simples série R 50mm	un	1,00000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1,16
	Junção simples série R 40mm	un			R\$ 1,09
	Junção simples série R 40mm	un	1,00000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1,09
05.04.307	Luva				
	Luva de PVC série R 150mm	un			R\$ 15,53
	Luva de PVC série R 150mm	un	1,00000	R\$ 14,83	R\$ 14,83
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 15,53

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-02
R. São José, N.º 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Folha nº 1012
Processo nº 048/2018
Lig. 11
Eng.º Wilson S. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 72271B-N/A

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 2013
Processo nº 048/2012
Data: 04/08/2012

Eng. Waldemar Sebastião de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	Luva de PVC série R 100mm	un			R\$	10,32
	Luva de PVC série R 100mm	un	1,00000	R\$	13,62	R\$ 13,62
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 14,32
	Luva de PVC série R 75mm	un			R\$	2,60
	Luva de PVC série R 75mm	un	1,00000	R\$	1,90	R\$ 1,90
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 2,60
	Luva de PVC série R 50mm	un			R\$	1,70
	Luva de PVC série R 50mm	un	1,00000	R\$	1,00	R\$ 1,00
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 1,70
	Luva de PVC série R 40mm	un			R\$	1,08
	Luva de PVC série R 40mm	un	1,00000	R\$	0,38	R\$ 0,38
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 1,08
05.04.309	Redução					
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un			R\$	6,31
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	1,00000	R\$	5,61	R\$ 5,61
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 6,31

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO PINHO - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un			R\$	6,07
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	1,00000	R\$	5,37	R\$ 5,37
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 6,07
05.04.310	Ligação para saída de vaso sanitário					
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un				R\$ 5,58
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	1,00000	R\$	4,88	R\$ 4,88
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 5,58
05.04.311	Vedação para saída de vaso sanitário					
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un				R\$ 7,52
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	1,00000	R\$	6,82	R\$ 6,82
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 7,52
05.04.314	Adaptadores para sifão					
	Adaptadores para sifão	un				R\$ 0,42
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	1,00000	R\$	0,35	R\$ 0,35
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$ 0,03
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	14,54	R\$ 0,04
	TOTAL					R\$ 0,42
05.04.316	Tê					
	Tê série R 100x50mm	un				R\$ 6,19
	Tê série R 100x50mm	un	1,00000	R\$	5,49	R\$ 5,49
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Forma nº 1014
Procurador nº: 048/2012
Eng. Waldemir Salgueiro de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

Patria


EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 1015
 Processo nº 048/2018
 Eng. Waldemar Justino de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/B-N/A

	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 6,19
	Tê série R 75x50mm	un			R\$ 5,94
	Tê série R 75x50mm	un	1,00000	R\$ 5,24	R\$ 5,24
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 5,94
	Tê série R 100mm	un			R\$ 6,77
	Tê série R 100mm	un	1,00000	R\$ 6,07	R\$ 6,07
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 6,77
	Tê série R 75mm	un			R\$ 8,97
	Tê série R 75mm	un	1,00000	R\$ 8,27	R\$ 8,27
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 8,97
	Tê série N 50mm	un			R\$ 4,61
	Tê série N 50mm	un	1,00000	R\$ 3,91	R\$ 3,91
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 4,61
05.04.800	ACESSÓRIOS				
05.04.801	Caixa sifonada				
	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un			R\$ 50,96
	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	1,00000	R\$ 50,26	R\$ 50,26

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MA

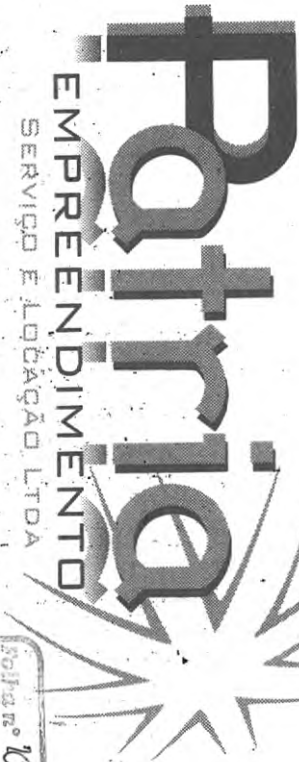

Nota nº 016
Processo nº 008/2016

Eng.º Waldemar Salustiano de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 50,96
	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un			R\$ 40,04
	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	1,00000	R\$ 39,34	R\$ 39,34
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 40,04
05.04.802	Ralo seco				
	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un			R\$ 69,16
	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	1,00000	R\$ 68,46	R\$ 68,46
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 69,16
05.04.804	Grelha				
	Grelha redonda de aluminio 150mm	un			R\$ 5,11
	Grelha redonda de aluminio 150mm	un	1,00000	R\$ 4,41	R\$ 4,41
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 5,11
	Grelha redonda de aluminio 100mm	un			R\$ 5,11
	Grelha redonda de aluminio 100mm	un	1,00000	R\$ 4,41	R\$ 4,41
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 5,11

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA
R. São José nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un			R\$ 5,22
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	1,00000	R\$ 4,52	R\$ 4,52
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 5,22
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un			R\$ 5,22
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	1,00000	R\$ 4,52	R\$ 4,52
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 5,22
	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un			R\$ 65,52
	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	1,00000	R\$ 64,82	R\$ 64,82
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 65,52
	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un			R\$ 14,56
	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	1,00000	R\$ 13,86	R\$ 13,86
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 14,56

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-DE
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Nota nº 017
Processo nº 098008
Data: 08/08/2018

Engº Waldemir Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 72271B-N/A

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Patricio
10/08/2018

Engº Waldemir Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 11000237-17-8
CREA 7227/B-N/A

	Antiespuma 150mm	un			R\$	4,85
	Antiespuma 150mm	un	1,00000	R\$	4,15	R\$ 4,15
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 4,85
	Tampa cega redonda de aluminio 250mm	un				R\$ 4,85
	Tampa cega redonda de aluminio 250mm	un	1,00000	R\$	4,15	R\$ 4,15
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 4,85
	Porta grelha redondo cromado 250mm	un				R\$ 4,24
	Tampa cega redonda de aluminio 250mm	un	1,00000	R\$	3,54	R\$ 3,54
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 4,24
	Porta grelha redondo cromado 150mm	un				R\$ 4,24
	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	1,00000	R\$	3,54	R\$ 3,54
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 4,24
	Porta grelha redondo cromado 100mm	un				R\$ 4,24
	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	1,00000	R\$	3,54	R\$ 3,54
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 4,24
05.04.805	Caixa de gordura					


Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-DE
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 9014
 Processo nº 0481418
 8/11/18


 Eng. Waldemar Salustiano de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 722718-N/A


	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un			R\$ 103,13
	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00000	R\$ 102,43	R\$ 102,43
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 103,13
	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un			R\$ 106,77
	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00000	R\$ 106,07	R\$ 106,07
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 106,77
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un			R\$ 37,61
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	1,00000	R\$ 36,91	R\$ 36,91
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 37,61
05.04.806	Terminal de ventilação				
	Terminal de ventilação 75mm	un			R\$ 22,93
	Terminal de ventilação 75mm	un	1,00000	R\$ 22,23	R\$ 22,23
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 22,93
	Terminal de ventilação 50mm	un			R\$ 19,41
	Terminal de ventilação 50mm	un	1,00000	R\$ 18,71	R\$ 18,71
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA



Engº Waldemir Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 11000237-17-8
GREA 7227/D-N/A

	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 19,41
05.04.807	Caixa de inspeção em alvenaria				
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un			R\$ 103,13
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	1,00000	R\$ 102,43	R\$ 102,43
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 103,13
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un			R\$ 37,61
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	1,00000	R\$ 36,91	R\$ 36,91
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 37,61
	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un			R\$ 106,77
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	1,00000	R\$ 106,07	R\$ 106,07
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 106,77
05.04.808	Poço de visita				
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un			R\$ 436,77
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	1,00000	R\$ 436,07	R\$ 436,07
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 436,77
	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un			R\$ 360,33
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	1,00000	R\$ 359,63	R\$ 359,63

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Boleto nº 1021
Processo nº 048/2018
Substituído:

Eng. Waldemar Salgueiro de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 360,33
06.00.000	INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRONICAS				
06.01.000	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
06.01.222	Haste para aterramento				
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un			R\$ 23,05
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	1,00000	R\$ 22,35	R\$ 22,35
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 23,05
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un			R\$ 83,71
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00000	R\$ 83,01	R\$ 83,01
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 83,71
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un			R\$ 14,56
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	1,00000	R\$ 55,86	R\$ 55,86
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 56,56
06.01.223	Cordoalha de cobre nú				
	Cordoalha de cobre nú 50mm2.	m			R\$ 16,99
	Cordoalha de cobre nú 50mm2.	m	1,00000	R\$ 16,29	R\$ 16,29
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 16,99
	Cordoalha de cobre nú 35mm2.				R\$ 10,32

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Processo nº 1012
1008/2011

Eng. Waldemar Salvaggio de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 722719-N/A

	Cordoalha de cobre nú 35mm2.	m	1,00000	R\$ 9,62	R\$ 9,62
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 10,32
06.01.302	Quadros de Força				
	Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un			R\$ 1.455,90
	Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00000	R\$ 1.455,20	R\$ 1.455,20
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1.455,90
	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un			R\$ 206,25
	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00000	R\$ 205,55	R\$ 205,55
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 206,25
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un			R\$ 601,47
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00000	R\$ 601,07	R\$ 601,07
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 601,77

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-NE
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA.

Nota nº 025
Emissão nº 04/10/17
Wladegno Salgueiro de A. Silva Júnior
Eng. Eletricista Civil
RN 1400023717-8
CREA 7227/B-N/A

	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un			R\$ 346,99
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00000	R\$ 364,29	R\$ 364,29
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 364,99
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un			R\$ 601,77
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00000	R\$ 601,07	R\$ 601,07
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 601,77
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un			R\$ 206,25
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00000	R\$ 205,55	R\$ 205,55
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 206,25
06.01.303	Centro de distribuição de iluminação e tomadas				
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un			R\$ 254,78
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00000	R\$ 254,08	R\$ 254,08
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

TOTAL				R\$	254,78
	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un			R\$ 452,45
	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00000	R\$ 251,75	R\$ 251,75
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$	252,45
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un			R\$ 351,84
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un	1,00000	R\$ 351,14	R\$ 351,14
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$	351,84
06.01.304	Eletrodutos e Acessórios				
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m			R\$ 5,11
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	1,00000	R\$ 4,41	R\$ 4,41
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$	5,11
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m			R\$ 1,70
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1,00000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$	1,70

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, N° 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

SOUZA Nº 1024
 04/08/2018
 Eng.º Waldemir Sautianni de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-MA

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Boleto nº 025
Processo nº 048/2018

Eng. Waldemar Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m			R\$	2,18
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	1,00000	R\$	1,48	R\$ 1,48
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 2,18
Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un			R\$	25,97
Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	1,00000	R\$	25,27	R\$ 25,27
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 25,97
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m			R\$	2,50
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m	1,00000	R\$	1,80	R\$ 1,80
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 2,50
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m			R\$	3,76
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	1,00000	R\$	7,06	R\$ 7,06
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 7,76
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m			R\$	4,48
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	1,00000	R\$	3,78	R\$ 3,78
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 4,48
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m			R\$	4,73
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	1,00000	R\$	4,03	R\$ 4,03

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$	0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$	0,40
	TOTAL					R\$	4,73
	Eletróduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m				R\$	5,82
	Eletróduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	un	1,00000	R\$	5,12	R\$	5,12
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$	0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$	0,40
	TOTAL					R\$	5,82
	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un				R\$	2,30
	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	1,00000	R\$	1,60	R\$	1,60
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$	0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$	0,40
	TOTAL					R\$	2,30
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un				R\$	1,09
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	1,00000	R\$	0,39	R\$	0,39
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$	0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$	0,40
	TOTAL					R\$	1,09
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un				R\$	0,30
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	1,00000	R\$	0,23	R\$	0,23
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$	0,03
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	14,54	R\$	0,04
	TOTAL					R\$	0,30
06.01.305	Cabos e Fios(condutores)						
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:						
	#2,5mm2	m				R\$	1,16
	#2,5mm3	m	1,00000	R\$	0,46	R\$	0,46

Rua: São José nº 251, Bairro Via Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Nota nº 1026
Processo nº 08/8/2018
Rubrica: [assinatura]

Eng. Waldemar Salazar de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 11000237-17-8
CREA 7227/D-N/A

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

PROPOSTA Nº 027
Prazo de validade: 09/08/2018
RUBRICADA

Eng. Wellington Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 72271/D-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 1,16
#4mm2	m			R\$ 2,03
#4mm2	m	1,00000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 2,03
#6mm2	m			R\$ 2,09
#6mm2	m	1,00000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 2,09
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:				
#6mm2	m			R\$ 2,09
#6mm2	m	1,00000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 2,09
#10mm2	m			R\$ 5,83
#10mm2	m	1,00000	R\$ 5,13	R\$ 5,13
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 5,83
#16mm2	m			R\$ 5,83
#16mm2	m	1,00000	R\$ 5,13	R\$ 5,13
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Livro nº 1038
 Processo nº 008/1038
 Eng. Waldemar Salvaterra de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$	0,40
	TOTAL					R\$	5,83
	#25mm2	m				R\$	8,25
	#25mm2	m	1,00000	R\$	7,55	R\$	7,55
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$	0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$	0,40
	TOTAL					R\$	8,25
	#35mm2	m				R\$	10,89
	#35mm2	m	1,00000	R\$	10,19	R\$	10,19
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$	0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$	0,40
	TOTAL					R\$	10,89
	#50mm2	m				R\$	15,26
	#50mm2	m	1,00000	R\$	14,56	R\$	14,56
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$	0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$	0,40
	TOTAL					R\$	15,26
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:						
	3x1,5mm2	m				R\$	2,55
	3x1,5mm2	m	1,00000	R\$	11,85	R\$	11,85
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$	0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$	0,40
	TOTAL					R\$	12,55
	3x2,5mm2	m				R\$	339,44
	3x2,5mm2	m	1,00000	R\$	33,74	R\$	33,74
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$	0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$	0,40
	TOTAL					R\$	34,44
06.01.306	Caixas de Passagem						

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha n.º 01
 Processo n.º 44112018
 Subscrito:

Eng.º Waldemir Salgueiro de A. Silva Júnior
 Eng.º Cheiro Civil
 RN 1100023717-8
 GREA 7227/B-N/A

Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un			R\$	7,40
Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	1,00000	R\$	6,70	R\$ 6,70
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 7,40
Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un			R\$	7,40
Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	1,00000	R\$	6,70	R\$ 6,70
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 7,40
Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un			R\$	7,40
Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	1,00000	R\$	6,70	R\$ 6,70
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 7,40
Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un			R\$	7,40
Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un	1,00000	R\$	6,70	R\$ 6,70
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 7,40
Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un			R\$	7,40
Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un	1,00000	R\$	6,70	R\$ 6,70
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 7,40
Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un			R\$	3,39
Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	1,00000	R\$	2,69	R\$ 2,69
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 3,39

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MIRANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 030
Processo nº 048/2018
Rubrica:

Engº Waldemar Salgueiro de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

Tampa cega para condutele metálico.	un			R\$	3,39
Tampa cega para condutele metálico.	un	1,00000	R\$	2,69	R\$ 2,69
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 3,39
Tampa para condutele metálico com furo	un			R\$	3,39
Tampa para condutele metálico com furo	un	1,00000	R\$	2,69	R\$ 2,69
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 3,39
Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un			R\$	1,01
Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	1,00000	R\$	0,31	R\$ 0,31
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 1,01
Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un			R\$	1,06
Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	1,00000	R\$	0,36	R\$ 0,36
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 1,06
Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un			R\$	11,72
Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	1,00000	R\$	11,02	R\$ 11,02
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 11,72
Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un			R\$	66,73
Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	1,00000	R\$	66,03	R\$ 66,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 66,73

1 TOTAL 2.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA - ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENDIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 1031
Processo nº 048/2018
Rubrica A

Eng. Waldemar Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 110023717-8
CREA 7227/D-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un			R\$	66,73
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	1,00000	R\$	66,03	R\$ 66,03
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 66,73
06.01.307	Chaves com Fusíveis					
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un				R\$ 46,10
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	1,00000	R\$	45,40	R\$ 45,40
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 46,10
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un				R\$ 37,61
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00000	R\$	36,91	R\$ 36,91
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 37,61
	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un				R\$ 405,22
	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00000	R\$	404,52	R\$ 404,52
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 405,22
	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un				R\$ 201,40
	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	1,00000	R\$	200,70	R\$ 200,70
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 201,40

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un			R\$ 181,99
Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00000	R\$ 181,29	R\$ 181,29
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 181,99
Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un			R\$ 248,72
Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00000	R\$ 248,02	R\$ 248,02
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 248,72
Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un			R\$ 242,65
Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00000	R\$ 241,95	R\$ 241,95
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 242,65
Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un			R\$ 667,29
Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00000	R\$ 666,59	R\$ 666,59
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 667,29
Comutador com retenção, φ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un			R\$ 224,45

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria
 EMPREENDIMENTO
 SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 032
 Processo nº 028/2018
 Rubrica:

Eng. Waldemir Sebastião A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 72271/B-MA

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Atua nº 1053
Processo nº 048/2018
NOME:

Eng. Waldemir Sallesano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

	Comutador com retenção, φ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00000	R\$ 223,75	R\$ 223,75
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 224,45
	Comutador com retenção, φ22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un			R\$ 212,32
	Comutador com retenção, φ22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00000	R\$ 211,62	R\$ 211,62
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 212,32
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un			R\$ 30,33
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	1,00000	R\$ 29,63	R\$ 29,63
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 30,33
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un			R\$ 36,40
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un	1,00000	R\$ 35,70	R\$ 35,70
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 36,40
06.01.308	Disjuntores				
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un			R\$ 10,80
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00000	R\$ 10,10	R\$ 10,10

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Bolha nº 1024
Processo nº 048/2018
Rubrica: *[assinatura]*

Engº Waldemar Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-B
CREA 7227/D-N/A

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 10,80
Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un			R\$ 10,80
Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	1,00000	R\$ 10,10	R\$ 10,10
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 10,80
Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un			R\$ 12,50
Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00000	R\$ 11,80	R\$ 11,80
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 12,50
Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un			R\$ 18,25
Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	1,00000	R\$ 17,55	R\$ 17,55
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 18,25
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un			R\$ 19,56
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	1,00000	R\$ 18,86	R\$ 18,86
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 19,56
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un			R\$ 89,53
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00000	R\$ 88,83	R\$ 88,83
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 89,53
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un			R\$ 52,77
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	1,00000	R\$ 52,07	R\$ 52,07

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17 122 324/000
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-LE
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 52,77
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un			R\$ 82,50
Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00000	R\$ 81,80	R\$ 81,80
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 82,50
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un			R\$ 57,99
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00000	R\$ 57,29	R\$ 57,29
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 57,99
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un			R\$ 78,86
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00000	R\$ 78,16	R\$ 78,16
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 78,86
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un			R\$ 92,98
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00000	R\$ 92,28	R\$ 92,28
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 92,98
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un			R\$ 102,54
Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00000	R\$ 11,84	R\$ 11,84
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 12,54
Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un			R\$ 546,78

17.122.324/0001-03

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME

R. São José, nº 251

Vila Arruda - CEP: 65.922-000

JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria
EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

folha nº 1035
Processo nº 048/2018
Rubrica: B

Engº Waldemar Salvaterra de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

Rua: São José nº 251, Bairro: Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	1,00000	R\$ 546,08	R\$ 546,08
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 546,78
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un			R\$ 104,34
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	1,00000	R\$ 103,64	R\$ 103,64
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 104,34
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un			R\$ 104,34
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	1,00000	R\$ 103,64	R\$ 103,64
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 104,34
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un			R\$ 127,39
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	1,00000	R\$ 126,69	R\$ 126,69
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 127,39
06.01.400	Iluminação e Tomadas				
06.01.401	Luminárias				
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un			R\$ 99,49
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	1,00000	R\$ 98,79	R\$ 98,79

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME

R. São José, nº 251

Vila Arruda - CEP: 65.922-000

JOÃO LISBDA - MARANHÃO

Patria
EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Boleto nº 0036
Processo nº 049/2011
Data: 08/12/2011

Eng. Wellington Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 722719-N/A

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 99,49
Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un			R\$ 73,27
Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	1,00000	R\$ 72,57	R\$ 72,57
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 73,27
Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un			R\$ 29,79
Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	1,00000	R\$ 29,09	R\$ 29,09
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 29,79
Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un			R\$ 26,69
Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	1,00000	R\$ 25,99	R\$ 25,99
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 26,69
Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un			R\$ 81,29
Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	1,00000	R\$ 80,59	R\$ 80,59

Patria
EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Boleto nº 1037
PROCURADOR Nº 0412018

Eng.º Waldemar S. de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

CNPJ: 17.122.324.0001-03


INSC. EST.: 123956528

Rua: São José nº 251, Bairro: Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 81,29
	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un			R\$ 72,92
	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	1,00000	R\$ 72,22	R\$ 72,22
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 72,92
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un			R\$ 40,04
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	1,00000	R\$ 72,22	R\$ 72,22
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 72,92
06.01.403	Interruptores				
	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.	un			R\$ 5,10
	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.	un	1,00000	R\$ 4,40	R\$ 4,40
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 5,10

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA ME
 R. São José, 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria
 EMPREENDIMENTO
 SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA



Eng. Waldemir Sebastião de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-B
 BREA 72271B-N/A

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Interruptor simples, 10A, 250V	un			R\$	5,10
Interruptor simples, 10A, 250V	un	1,00000	R\$	4,40	R\$ 4,40
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 5,10
Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un			R\$	6,68
Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	1,00000	R\$	5,98	R\$ 5,98
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 6,68
Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un			R\$	6,68
Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	1,00000	R\$	5,98	R\$ 5,98
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 6,68
Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un			R\$	7,03
Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	1,00000	R\$	6,33	R\$ 6,33
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 7,03
Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un			R\$	7,40
Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	1,00000	R\$	6,70	R\$ 6,70
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 7,40
Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un			R\$	7,52
Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	1,00000	R\$	6,82	R\$ 6,82
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
TOTAL					R\$ 7,52

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA ME
 R. São José nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria
 EMPREENHIMENTO
 SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Eng.º Waldemar S. Machado de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREM 72271B-N/A

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un			R\$ 6,56
	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00000	R\$ 6,86	R\$ 6,86
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 7,56
	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un			R\$ 11,89
	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	1,00000	R\$ 11,19	R\$ 11,19
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 11,89
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un			R\$ 0,94
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	1,00000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 0,94
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un			R\$ 1,09
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	1,00000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1,09
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un			R\$ 1,09
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	1,00000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1,09
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un			R\$ 1,09

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-IE
R. São José nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Eng. Wellington Salazar de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/B-N/A

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

CPF nº 1041
Insc. Est. nº 123956528
Identificação

Eng. Wilfredo Salazar de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 722710-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1,09
06.01.404	Tomadas				
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un			R\$ 10,80
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	1,00000	R\$ 10,10	R\$ 10,10
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 10,80
	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un			R\$ 8,74
	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	1,00000	R\$ 8,04	R\$ 8,04
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 8,74
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un			R\$ 11,04
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	1,00000	R\$ 10,34	R\$ 10,34
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 11,04
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un			R\$ 11,89
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	1,00000	R\$ 11,19	R\$ 11,19
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 11,89
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un			R\$ 1,09

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÃO LTDA ME
R. SÃO JOSÉ, N. 251
VILA ARRUDA - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MABANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Zona nº 04
Processo nº 0000000000
RUBRICADA

Engº Waldemir Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/B-N/A

	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	1,00000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1,09
	Espelho com furo.	un			R\$ 1,09
	Espelho com furo.	un	1,00000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1,09
06.01.415	Fixadores				
	Chubadores 3/8"CBA	un			R\$ 2,48
	Chubadores 3/8"CBA	un	1,00000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 2,48
	Parafuso e bucha S6	un			R\$ 0,18
	Parafuso e bucha S6	un	1,00000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 0,18
	Suspensão simples para tirante 1/4"	un			R\$ 7,03
	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	1,00000	R\$ 6,33	R\$ 6,33
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 7,03
	Suspensão para luminária	un			R\$ 8,25
	Suspensão para luminária	un	1,00000	R\$ 7,55	R\$ 7,55
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 8,25

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324.0001-03
PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÃO LTDA ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un			R\$	0,27
	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	1,00000	R\$	0,20	R\$ 0,20
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$ 0,03
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	14,54	R\$ 0,04
	TOTAL					R\$ 0,27
	Vergalhão rosca total 1/4"	m				R\$ 2,40
	Vergalhão rosca total 1/4"	un	1,00000	R\$	1,70	R\$ 1,70
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 2,40
06.01.500	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					
06.01.501	Captores					
	Pára-raios, tipo Franklin	pç				R\$ 46,10
	Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00000	R\$	45,40	R\$ 45,40
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 46,10
	Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm ²	m				R\$ 7,77
	Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm ² 131	m	1,00000	R\$	7,07	R\$ 7,07
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 7,77
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç				R\$ 38,82
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	1,00000	R\$	38,12	R\$ 38,12
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 38,82
06.01.502	Conectores e Terminais					
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ²	pç				R\$ 2,92
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ²	pç	1,00000	R\$	2,22	R\$ 2,22

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-NE
R. São José, N.º 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Folha nº 1043
Processo nº 048/2018
Rubrica

Eng. Wellington Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 722719-N/A

Patria

EMPREENDIMENTO
SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA

	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 2,92
	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm ²	pç			R\$ 2,92
	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm ²	pç	1,00000	R\$ 2,22	R\$ 2,22
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 2,92
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ²	pç			R\$ 2,85
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ²	pç	1,00000	R\$ 2,15	R\$ 2,15
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 2,85
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç			R\$ 2,30
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	1,00000	R\$ 1,60	R\$ 1,60
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 2,30
06.01.503	Cabos de Descida				
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç			R\$ 31,54
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	1,00000	R\$ 30,84	R\$ 30,84
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 31,54
06.01.504	Eletrodos de Terra				
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç			R\$ 26,69
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	1,00000	R\$ 25,99	R\$ 25,99
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 26,69

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA
R. São José, N.º 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Folha nº 1044
Processo nº 000/2009
RUBRICADA

Eng.º Waldemir Salazar de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-MA

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pç			R\$ 26,94
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pç	1,00000	R\$ 26,24	R\$ 26,24
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 26,94
	Cordoalha de cobre nu , 50 mm ²	m			R\$ 9,88
	Cordoalha de cobre nu , 50 mm ²	m	1,00000	R\$ 9,18	R\$ 9,18
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 9,88
06.01.506	Caixa de inspeção				
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pç			R\$ 58,24
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pç	1,00000	R\$ 57,54	R\$ 57,54
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 58,24
06.09.000	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				
06.09.002	Equipamentos Passivos				
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un			R\$ 382,17
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	1,00000	R\$ 281,47	R\$ 281,47
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 282,17
	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un			R\$ 218,38
	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00000	R\$ 217,68	R\$ 217,68
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, N° 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Solista nº 1045
Processo nº 048/19018
04/11/2018

Engº Waldemir Sebastião de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
GREA 7227/B-N/A

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 046
 Processo nº 008/2014
 INSCRIÇÃO

Eng. Waldemir Siqueira de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

	TOTAL				R\$	218,38
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un			R\$	26,38
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	1,00000	R\$	25,68	R\$ 25,68
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 26,38
	Guia de Cabos Traseiro	un			R\$	18,49
	Guia de Cabos Traseiro	un	1,00000	R\$	17,79	R\$ 17,79
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 18,49
	Trava Path Panel	un			R\$	6,58
	Trava Path Panel	un	1,00000	R\$	5,88	R\$ 5,88
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 6,58
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un			R\$	3,87
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00000	R\$	3,17	R\$ 3,17
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 3,87
	Guia de Cabos Superior, fechado	un			R\$	3,91
	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00000	R\$	3,21	R\$ 3,21
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL					R\$ 3,91
06.09.003	Cabos em par trançados					
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	m				R\$ 3,49
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	m	1,00000	R\$	2,79	R\$ 2,79

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, N° 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO


Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 3,49
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m			R\$ 3,54
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	1,00000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 3,54
06.09.005	Cabos de Conexão				
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas 1,50 metros	un			R\$ 12,35
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas 1,50 metros	un	1,00000	R\$ 11,65	R\$ 11,65
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 12,35
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un			R\$ 11,45
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	1,00000	R\$ 10,75	R\$ 10,75
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 11,45
	Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un			R\$ 22,02
	Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	1,00000	R\$ 21,32	R\$ 21,32
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 22,02
	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un			R\$ 10,80

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO



Eng. Waldemar Salsmanno de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
GREA 722719-N/A

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO LTDA

Boleto nº 2048
Processo nº 048/2018
Número: 0000018

Eng. Waldemar Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	1,00000	R\$ 10,10	R\$ 10,10
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 10,80
06.09.006	Tomadas				
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un			R\$ 16,02
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	1,00000	R\$ 15,32	R\$ 15,32
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 16,02
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un			R\$ 3,39
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	1,00000	R\$ 2,69	R\$ 2,69
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 3,39
06.09.007	Caixas e acessórios				
	Condutele metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un			R\$ 6,91
	Condutele metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	1,00000	R\$ 6,21	R\$ 6,21
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 6,91
	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un			R\$ 103,13
	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00000	R\$ 102,43	R\$ 102,43
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 103,13
	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	un			R\$ 24,26

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda, João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-PE
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	un	1,00000	R\$ 23,56	R\$ 23,56
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 24,26
Tampa para condutele metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un			R\$ 1,09
Tampa para condutele metálico com espaço para 2 módulos RJ-46	un	1,00000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 1,09
Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un			R\$ 1,06
Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-46	un	1,00000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 1,06
Tampa para condutele metálico com espaço uma tomada tipo F	un			R\$ 1,06
Tampa para condutele metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 1,06
Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un			R\$ 0,74
Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$ 0,04
TOTAL				R\$ 0,74
Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un			R\$ 2,30
Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	1,00000	R\$ 1,60	R\$ 1,60

Rua: São José nº 251, Bairro Via Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
VIA ARRUDA - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA

Eng.º Waldemir Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Eng. Waldemar Schubert de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
BREA 7227/D-N/A

	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 2,30
06.09.008	Eletródutos e Acessórios				
	Eletródutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:Ø 1"	m			R\$ 7,47
	Eletródutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:Ø 1"	m	1,00000	R\$ 6,77	R\$ 6,77
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 7,47
	Eletródutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:Ø 3/4"	m			R\$ 5,82
	Eletródutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:Ø 3/4"	m	1,00000	R\$ 5,18	R\$ 5,18
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 5,88
	Eletróduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado Ø 3/4"	m			R\$ 5,82
	Eletróduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado Ø 3/4"	m	1,00000	R\$ 5,12	R\$ 5,12
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 5,82
	Eletróduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável Ø 3/4"	m			R\$ 5,82
	Eletróduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável Ø 3/4"	m	1,00000	R\$ 5,12	R\$ 5,12
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 5,82
	Eletróduto de PEAD flexível corrugado Ø 4"	m			R\$ 6,31
	Eletróduto de PEAD flexível corrugado Ø 4"	m	1,00000	R\$ 5,61	R\$ 5,61
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Boleto nº 251
Emissão em 08/08/2018

[Assinatura]
Eng. Waldemar Salesmann de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 722719-N/A

TOTAL				R\$	6,31
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos Ø 3/4"	un			R\$	0,79
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos Ø 3/4"	un	1,00000	R\$ 0,72	R\$	0,72
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$	0,03
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$	0,04
TOTAL				R\$	0,79
Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un			R\$	0,67
Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un	1,00000	R\$ 0,60	R\$	0,60
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$	0,03
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$	0,04
TOTAL				R\$	0,67
Bucha S/8	un			R\$	0,18
Bucha S/8	un	1,00000	R\$ 0,11	R\$	0,11
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$	0,03
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$	0,04
TOTAL				R\$	0,18
Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un			R\$	0,42
Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	1,00000	R\$ 0,35	R\$	0,35
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$	0,03
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$	0,04
TOTAL				R\$	0,42
Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un			R\$	0,22
Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	1,00000	R\$ 0,15	R\$	0,15
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$	0,03
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$	0,04
TOTAL				R\$	0,22
Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un			R\$	0,12

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Patria EMP. SERV. E LOCAÇÃO LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Matr. nº 1052
 Inscrição nº 44819018
 17/12/2018

Eng. Waldemar Salustiano de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	1,00000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 0,12
06.09.009	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios				
	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un			R\$ 37,61
	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	1,00000	R\$ 75,91	R\$ 75,91
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 76,61
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un			R\$ 8,00
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	1,00000	R\$ 7,30	R\$ 7,30
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 8,00
	Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un			R\$ 10,89
	Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00000	R\$ 10,19	R\$ 10,19
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 10,89
	Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un			R\$ 10,89
	Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00000	R\$ 10,19	R\$ 10,19
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 10,89
	Saida Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un			R\$ 8,49
	Saida Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	1,00000	R\$ 7,79	R\$ 7,79
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324.0001-03
 PATRIA ENP. SERV. E LOCAÇÃO LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 1053
Processo nº 001/2018
Tributária

Engº Waldemir Salustiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 8,49
Terminal de fechamento, 100x50mm	un			R\$ 1,09
Terminal de fechamento, 100x50mm	un	1,00000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 1,09
Junção Simples, 50mm	un			R\$ 14,56
Junção Simples, 50mm	un	1,00000	R\$ 13,86	R\$ 13,86
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 14,56
Mão Francesa, 38x38x210 mm	un			R\$ 14,56
Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	1,00000	R\$ 13,86	R\$ 13,86
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 14,56
Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø1/4"	un			R\$ 1,06
Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø1/4"	un	1,00000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
TOTAL				R\$ 1,06
Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1/4"	un			R\$ 0,55
Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1/4"	un	1,00000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$ 0,04
TOTAL				R\$ 0,55
Suspensão ômega, 100x50mm	un			R\$ 2,43
Suspensão ômega, 100x50mm	un	1,00000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 03	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 054
Processo nº 088/2018
Data: 08/08/2018

Eng. Waldemar Sauerstein de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 2,43
	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un			R\$ 1,19
	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	1,00000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 1,19
	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un			R\$ 2,40
	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	1,00000	R\$ 1,70	R\$ 1,70
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 2,40
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un			R\$ 0,18
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	1,00000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$ 0,03
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$ 0,04
	TOTAL				R\$ 0,18
	Box reto ø3/4" em alumínio	un			R\$ 22,68
	Box reto ø3/4" em alumínio	un	1,00000	R\$ 21,98	R\$ 21,98
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 22,68
06.09.010	Dutos de passagem e Acessórios				
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un			R\$ 41,01
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	1,00000	R\$ 40,31	R\$ 40,31
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 41,01
	Divisor "L" 2000mm. (*)	un			R\$ 18,08

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-NE
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 1055
Prestação nº 0481048

Eng. Waldemir Augusto de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	1,00000	R\$ 17,38	R\$ 17,38
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 18,08
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un			R\$ 21,80
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	1,00000	R\$ 21,10	R\$ 21,10
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 21,80
	Derivação "L" (*)	un			R\$ 21,12
	Derivação "L" (*)	un	1,00000	R\$ 20,42	R\$ 20,42
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 21,12
	Fixa cabo(*)	un			R\$ 3,27
	Fixa cabo(*)	un	1,00000	R\$ 2,57	R\$ 2,57
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 3,27
	Terminal (*)	un			R\$ 3,52
	Terminal (*)	un	1,00000	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 3,52
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un			R\$ 16,99
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	1,00000	R\$ 16,29	R\$ 16,29
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 16,99
06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÃO LTDA-ME
R. São José nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Boletim nº 1056
Pátria nº 001/1000
CNPJ nº 17.122.324.0001-03

Eng. Waldemar Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)	un	1,00000	R\$ 15,59	R\$ 15,59
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 16,29
	Pontos lógicos, categoria 6	un			R\$ 15,77
	Pontos lógicos, categoria 6	un	1,00000	R\$ 15,07	R\$ 15,07
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 15,77
07.00.000	INSTALAÇÕES MECANICAS E DE UTILIDADES				
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSORIOS				
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un			R\$ 179,05
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00000	R\$ 178,35	R\$ 178,35
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 179,05
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un			R\$ 139,52
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00000	R\$ 138,82	R\$ 138,82
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 139,52
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un			R\$ 139,72
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00000	R\$ 139,02	R\$ 139,02
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, N.º 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 054
Processo nº 0482888
RUBRICADO

Eng. Waldemir Sebastião de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 139,72
07.04.000	VENTILAÇÃO MECANICA				
07.04.200	REDE DE DUTOS				
	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg			R\$ 72,79
	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	1,00000	R\$ 72,09	R\$ 72,09
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 72,79
	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg			R\$ 115,26
	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	1,00000	R\$ 114,56	R\$ 114,56
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 115,26
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	un			R\$ 133,46
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	un	1,00000	R\$ 132,76	R\$ 132,76
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 133,46
	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un			R\$ 14,38
	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	1,00000	R\$ 13,68	R\$ 13,68
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 14,38
	Conexão tipo curva ø 40 cm	un			R\$ 17,41
	Conexão tipo curva ø 40 cm	un	1,00000	R\$ 16,71	R\$ 16,71
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/000
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha nº 008
Processo nº 048/2008
Rubrica: @

Waldemir
Eng.º Waldemir Soutinho de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	TOTAL				R\$	17,41
	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un			R\$	34,49
	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un	1,00000	R\$	34,79	R\$ 34,79
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$	35,49
07.04.300	EQUIPAMENTOS AUXILIARES					
	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	un			R\$	248,72
	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	un	1,00000	R\$	248,02	R\$ 248,02
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$	248,72
07.04.400	ACESSÓRIOS					
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	un			R\$	18,20
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	un	1,00000	R\$	17,50	R\$ 17,50
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$	18,20
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	un			R\$	18,20
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	un	1,00000	R\$	17,50	R\$ 17,50
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$	18,20
	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	un			R\$	18,20

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Eng. Waldemir Salomão de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 GREA 7227/D-N/A

	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	un	1,00000	R\$ 17,50	R\$ 17,50
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 18,20
	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m			R\$ 3,86
	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m	1,00000	R\$ 3,16	R\$ 3,16
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	TOTAL				R\$ 3,86
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL				
07.07.100	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL				
07.07.101	Tubo				
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	M			R\$ 36,25
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	M	1,00000	R\$ 35,55	R\$ 35,55
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	TOTAL				R\$ 36,25
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m			R\$ 27,47
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	M	1,00000	R\$ 26,77	R\$ 26,77
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	TOTAL				R\$ 27,47
07.07.103	Tê				
	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un			R\$ 5,88
	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	1,00000	R\$ 5,18	R\$ 5,18
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30
	TOTAL				R\$ 5,88
07.07.104	Redução				
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un			R\$ 0,42
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	1,00000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$ 0,04

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

1007002
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
10/07/2018

Eng.º Waldemir Salesmann de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$	0,03
	TOTAL					R\$	0,42
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un				R\$	0,26
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	1,00000	R\$	0,19	R\$	0,19
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	14,54	R\$	0,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$	0,03
	TOTAL					R\$	0,26
07.07.107	Niple						
	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un				R\$	0,30
	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$	0,23	R\$	0,23
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	14,54	R\$	0,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$	0,03
	TOTAL					R\$	0,30
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un				R\$	0,26
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	1,00000	R\$	0,19	R\$	0,19
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	14,54	R\$	0,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$	0,03
	TOTAL					R\$	0,26
07.07.111	Meia luva						
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un				R\$	0,40
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$	0,33	R\$	0,33
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	14,54	R\$	0,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$	0,03
	TOTAL					R\$	0,40
07.07.113	União						
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un				R\$	0,42
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$	0,35	R\$	0,35
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	14,54	R\$	0,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$	0,03
	TOTAL					R\$	0,42
07.07.114	Cotovelo						
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un				R\$	0,53
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$	0,46	R\$	0,46
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	14,54	R\$	0,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$	11,15	R\$	0,03

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA
R. São José, Nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Col. n.º 1061
 Processo n.º 048/2008
 9/10/2008

Eng.º Waldemar Augusto de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

	TOTAL				R\$	0,53
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un			R\$	0,40
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	1,00000	R\$ 0,33	R\$	0,33
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$	0,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$	0,03
	TOTAL				R\$	0,40
07.07.117	Válvula					
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un			R\$	0,55
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$ 0,48	R\$	0,48
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$	0,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$	0,03
	TOTAL				R\$	0,55
07.07.119	Tampão					
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un			R\$	0,59
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$ 0,52	R\$	0,52
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$	0,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$	0,03
	TOTAL				R\$	0,59
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un			R\$	0,38
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	1,00000	R\$ 0,31	R\$	0,31
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 14,54	R\$	0,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00269	R\$ 11,15	R\$	0,03
	TOTAL				R\$	0,38
07.07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					
07.07.302	Pig Tail					
	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un			R\$	10,92
	Pig tail flexível de borracha para botijão P46	un	1,00000	R\$ 10,22	R\$	10,22
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$	0,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$	0,30
	TOTAL				R\$	10,92
07.07.303	Regulador					
	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un			R\$	104,34
	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00000	R\$ 103,64	R\$	103,64
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$	0,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$	0,30

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Pátria

EMPREENDIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Costo nº 0062
Processo nº 048/0014
14/03/2014

Engº Waldemar Salesiano de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

	TOTAL				R\$	104,34
	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un			R\$	132,24
	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	1,00000	R\$	131,54	R\$ 131,54
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	TOTAL				R\$	132,24
07.07.304	Registro					
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un			R\$	143,16
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	1,00000	R\$	142,46	R\$ 142,46
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	TOTAL				R\$	143,16
07.07.305	Manômetro					
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un			R\$	179,08
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00000	R\$	178,38	R\$ 178,38
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	TOTAL				R\$	179,08
07.07.306	Braçadeira					
	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un			R\$	1,15
	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	1,00000	R\$	0,45	R\$ 0,45
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	TOTAL				R\$	1,15
Subtotal item 07.07.000						
08.01.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO					
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					
	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un			R\$	133,46
	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	1,00000	R\$	132,76	R\$ 132,76
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
	TOTAL				R\$	133,46

17.122.324/0001-03
PÁTRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MA

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Suporte tipo L para extintor	un			R\$ 2,55	
Suporte tipo L para extintor	un	1,00000	R\$ 1,85	R\$ 1,85	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30	
TOTAL				R\$ 2,55	
Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un			R\$ 11,29	
Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	1,00000	R\$ 10,59	R\$ 10,59	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30	
TOTAL				R\$ 11,29	
Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un			R\$ 66,73	
Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	1,00000	R\$ 66,03	R\$ 66,03	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30	
TOTAL				R\$ 66,73	
Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un			R\$ 94,97	
Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	1,00000	R\$ 94,27	R\$ 94,27	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30	
TOTAL				R\$ 94,97	
Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un			R\$ 134,77	
Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	1,00000	R\$ 134,07	R\$ 134,07	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30	
TOTAL				R\$ 134,77	
Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un			R\$ 30,33	
Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	1,00000	R\$ 29,63	R\$ 29,63	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 14,54	R\$ 0,40	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$ 11,15	R\$ 0,30	
TOTAL				R\$ 30,33	

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, nº 251
Vila Arruda - CEP: 05.922-000
JOÃO LISBOA

Eng.º Waldemar Salazar de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN. 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Nota nº 004
de acesso nº 0081008

Engº Waldemir de A. Silva Júnior
Engenheiro Civil
R# 1100023717-8
CREA 7227/D-N/A

Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un			R\$	30,33
Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	1,00000	R\$	29,63	R\$ 29,63
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
TOTAL					R\$ 30,33
Sinalizador fotoluminescente para extintor	un			R\$	30,33
Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	1,00000	R\$	29,63	R\$ 29,63
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
TOTAL					R\$ 30,33
Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un			R\$	30,33
Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00000	R\$	29,63	R\$ 29,63
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
TOTAL					R\$ 30,33
Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un			R\$	30,33
Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00000	R\$	29,63	R\$ 29,63
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
TOTAL					R\$ 30,33
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un			R\$	30,33
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00000	R\$	29,63	R\$ 29,63
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
TOTAL					R\$ 30,33
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un			R\$	30,33
Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	1,00000	R\$	29,63	R\$ 29,63
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	14,54	R\$ 0,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02690	R\$	11,15	R\$ 0,30
TOTAL					R\$ 30,33
SERVIÇOS FINAIS					
Limpeza final da obra	m²			R\$	1,08
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$	1,08	R\$ 1,08
TOTAL					R\$ 1,08

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José nº 251
Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha n° 1065
Processo n° 048/2014
Rubrica:

PLANILHA DE BDI
OBRA: CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA
- Rua São Lucas

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO	
Taxa de seguros + Garantia (*)	0,80	1,00	0,80	1,00
Risco	0,97	1,27	1,27	1,27
Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	1,39
Administração Central	3,00	5,50	4,00	5,50
Lucro	5,70	8,96	7,40	8,96
Tributos (soma dos itens abaixo)	7,65	10,65	9,65	10,65
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
CPRB	2,00	2,00	2,00	2,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISS (**)(***)	2,00	5,00	4,00	5,00
TOTAL	20,34	25,00	22,12	25,00

NOTA: NOVA FÓRMULA BDI: (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1
 =(1+2,65%+0,8%+1,26%+0,2%)*(1+1,2%)*(1+7,55%)/(1-8,65%)-1=25%

Onde:

- AC = taxa de rateio da Administração Central;
- DF = taxa das despesas financeiras;
- S = taxa de seguros
- G = taxa de garantia
- R = taxa de risco
- I = taxa de tributos; L = taxa de lucro.

Observações:

- (*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.
- (**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 50% do valor dos serviços.
- (***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.

Arquiteta da Santa Games
 17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, N° 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Engº Waldemir Sebastião de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Folha n.º 1066
 Processo n.º 048/2012
 Rubrica: 9

OBRA: CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA - Rua São Lucas

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS DE LEI

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	TAXAS Horista (%)
GRUPO A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	-
TOTAL GRUPO A		16,80%
GRUPO B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,96%
B2	FERIADOS	4,84%
B3	AVISO PRÉVIO	6,48%
B4	AUX. ENFERMIDADE	0,78%
B5	13º SALARIO	11,01%
B6	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%
B7	AUSÊNCIA ABONADA - DIAS DE CHUVAS	2,46%
TOTAL GRUPO B		43,59%
GRUPO C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A		
C1	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,97%
C2	FÉRIAS (INDENIZADAS)	13,81%
TOTAL GRUPO C		19,78%
GRUPO D TAXA DE REINCIDÊNCIA		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,32%
TOTAL GRUPO D		7,32%
TOTAL GERAL A + B + C + D		87,49%

de urron da santar gamis
 17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, N.º 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Eng.º Waldemir Salustiano de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 110002/717-8
 CREA 7227/D-N/A

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
 OBRA: CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA
 LOCAL: RUA SÃO LUCAS - BAIRRO NOVA CAROLINA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	FÍSICO FINANCEIRO	SERVIÇOS A EXECUTAR						TOTAL
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
04.01.320	ESQUADRIAS	66.051,13	9,63	Físico %	50,00%	50,00%					100,00%
				Financeiro	33.025,56	33.025,56					66.051,13
04.01.500	COBERTURA	132.602,97	19,34	Físico %	50,00%	50,00%					100,00%
				Financeiro	66.301,48	66.301,48					132.602,97
04.01.600	IMPERMEALIZAÇÃO	16.084,06	2,35	Físico %	40,00%	60,00%					100,00%
				Financeiro	6.433,62	9.650,43					16.084,06
04.01.700	REVESTIMENTO	85.949,79	12,54	Físico %	30,00%	60,00%	10,00%				100,00%
				Financeiro	25.784,94	51.569,88	8.594,98				85.949,79
04.01.730	PAVIMENTAÇÃO	76.123,05	11,10	Físico %		20,00%	40,00%	40,00%			100,00%
				Financeiro		15.224,61	30.449,22	30.449,22			76.123,05
04.01.750	PINTURA	34.539,67	5,04	Físico %				20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
				Financeiro				6.907,93	13.815,87	13.815,87	34.539,67
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	69.195,30	10,09	Físico %		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
				Financeiro		13.839,06	20.758,59	20.758,59	13.839,06		69.195,30
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	83.275,61	12,15	Físico %		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
				Financeiro		16.655,12	24.982,68	24.982,68	16.655,12		83.275,61
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	108.569,29	15,83	Físico %		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
				Financeiro		21.713,86	32.570,79	32.570,79	21.713,86		108.569,29
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	458,29	0,07	Físico %					100,00%		100,00%
				Financeiro					458,29		458,29
07.04.000	VENTILAÇÃO MECÂNICA	3.063,91	0,45	Físico %					100,00%		100,00%
				Financeiro					3.063,91		3.063,91
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL	2.035,84	0,30	Físico %					100,00%		100,00%
				Financeiro					2.035,84		2.035,84
08.01.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	6.414,59	0,94	Físico %						80,00%	100,00%
				Financeiro					1.282,92	5.131,67	6.414,59
09.00.000	LIMPEZA DA OBRA	1.308,87	0,19	Físico %						100,00%	100,00%
				Financeiro						1.308,87	1.308,87
	TOTAL	685.672,36	100,00	Físico %	4,82%	29,02%	34,46%	18,12%	10,63%	2,95%	100,00%
				Financeiro	33.025,56	198.978,26	236.283,08	124.264,20	72.864,87	20.256,41	685.672,36

Política nº 067
 Processo nº 048/2018
 24/07/2018

CNPJ: 17.122.324.0001-03

INSC. EST.: 123956528

17712232400001603
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÃO DE ESTAD. NOME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

João Lisboa/MA, 04 de julho de 2018

Wurron das Santar gamis

Engº Waldemar Sebastião de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-MA

LOCAL: RUA SÃO LUCAS - BAIRRO NOVA CAROLINA

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

CURVA ABC					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PORCENTAGEM INDIVIDUAL%	PORCENTAGEM ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO
04.01.500	COBERTURA	132.602,97	19,34%	19,34%	A
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	108.569,29	15,83%	35,17%	A
04.01.700	REVESTIMENTO	85.949,79	12,54%	47,71%	A
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	83.275,61	12,15%	59,85%	B
04.01.730	PAVIMENTAÇÃO	76.123,05	11,10%	70,96%	B
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	69.195,30	10,09%	81,05%	B
04.01.320	ESQUADRIAS	66.051,13	9,63%	90,68%	B
04.01.750	PINTURA	34.539,67	5,04%	95,72%	C
04.01.800	IMPERMEALIZAÇÃO	16.084,06	2,35%	98,06%	C
08.01.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	6.414,59	0,94%	99,00%	C

Folha nº 068
 Processo nº 048/2018
 Rubrica:



Eng.º Waldemar Saustiano de A. Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Patria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

Folha n° 1069
Processo n° 048/2008
Rubrica: 0

07.04.000	VENTILAÇÃO MECÂNICA	3.063,91	0,46%	99,46%	C
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL	2.036,84	0,30%	99,74%	C
09.00.000	LIMPEZA DA OBRA	1.308,87	0,19%	99,93%	C
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	458,29	0,07%	100%	C
	TOTAL	685.672,36	100%		

Eng. Wellington de A. Silva Junior
Engenheiro Civil
RN 1100023717-8
CREA 7227/D-MA


17.122.324/0001-03
PATRIA EMP. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME
R. São José, Nº 251
Vila Arruda / CEP: 65.922-000
JOÃO LISBOA - MARANHÃO

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

Pátria

EMPREENHIMENTO
SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA

CLASSE	CORTE	SHUs	VALOR
A	50%	21%	48%
B	95%	29%	43%
C	100%	50%	9%

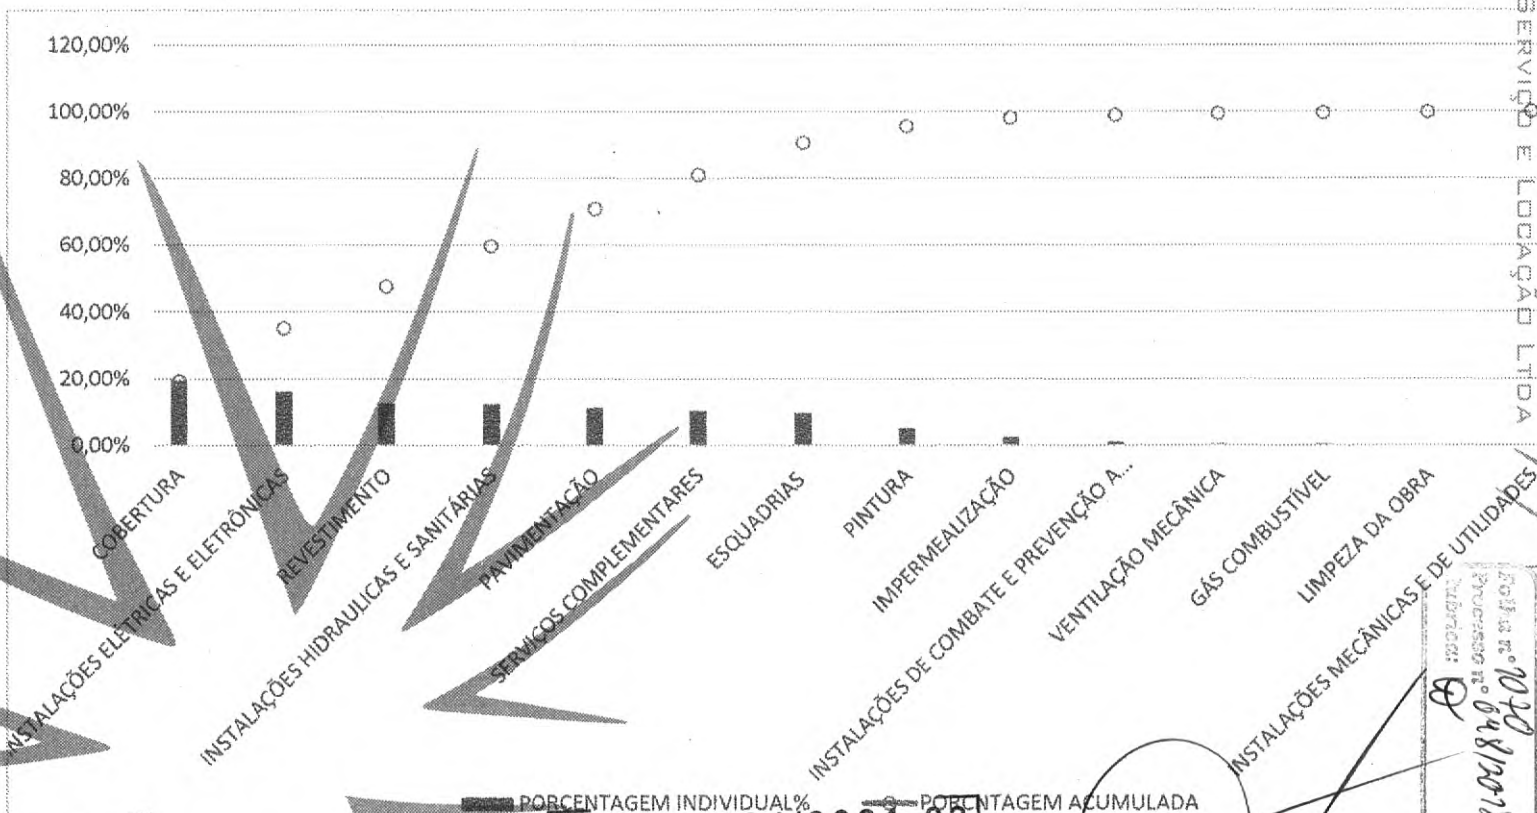

Rua: São José nº 251, Bairro Vila Arruda João Lisboa-MA - CEP: 65.922-000

17.122.324/0001-03
 PATRIA EMP. SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME
 R. São José, Nº 251
 Vila Arruda - CEP: 65.922-000
 JOÃO LISBOA - MANGUEIRA

Folha nº 022
 Processo nº 648/2018
 08/10/18

Eng. Waldemar Salviano de A. Silva Junior
 Engenheiro Civil
 RN 1100023717-8
 CREA 7227/D-N/A